



## X-LINE LED CONNECTOR L

### Oprawy nastropowe



Oprawa oświetleniowa wykonana z profilu aluminiowego wyposażona w przesłonę mleczną lub MPRM oraz zasilacz. Oprawy X-LINE LED przeznaczone są do instalowania na stropie lub na zwieszakach i przystosowane są do łączenia za pomocą specjalnie opracowanych łączników, które zapewniają dużą swobodę w rozmieszczaniu elementów systemu, a tym samym dużą funkcjonalność. W rodzinie opraw X-LINE LED zastosowane zostały moduły LED-owe renomowanych firm.




Dworek z XVII w., Łodygowice



Główne parametry:

| Nazwa           | Strumień LED [lm] | Moc oprawy [W] | Barwa [K]   | Wymiar A x B x H [mm] |
|-----------------|-------------------|----------------|-------------|-----------------------|
| X-LINE LED 1950 | 1895 / 1964       | 11,1           | 3000 / 4000 | 593 x 313 x 71        |
| X-LINE LED 2600 | 2525 / 2617       | 14,4           | 3000 / 4000 | 593 x 593 x 71        |
| X-LINE LED 3300 | 3316 / 3436       | 19,2           | 3000 / 4000 | 593 x 313 x 71        |
| X-LINE LED 4400 | 4406 / 4565       | 24,7           | 3000 / 4000 | 593 x 593 x 71        |

Rysunki techniczne:



Cechy świetlne i elektryczne:

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Typ źródła                 | LED                              |
| Zasilanie                  | 220..240 V, 50..60 Hz            |
| Żywotność [h]              | 100000 (1) / 147000 (2)          |
| Lx/By                      | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)        |
| CRI                        | >80                              |
| SDCM (źródła LED)          | 3                                |
| Temperatura otoczenia [°C] | 5 ÷ 30                           |
| Dostępne zasilacze         | standard (E)<br>DIM DALI (EDD) * |
| Współczynnik mocy cos φ    | >0,95                            |

\* Wariant do określenia podczas składania zamówienia

Cechy mechaniczne:


|           |                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| Montaż    | nastropowy i na zwieszakach                            |
| Materiał  | aluminium                                              |
| Kolor     | anodizowane aluminium                                  |
| Przesłona | Micro-PRM (mikropryzma PMMA)<br>PLX (opalizowane PMMA) |

Informacje dodatkowe:

Możliwość wykonania oprawy w wersji CLO.



Uwaga: Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).  
Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023

## Dodatkowe informacje / Additional information:

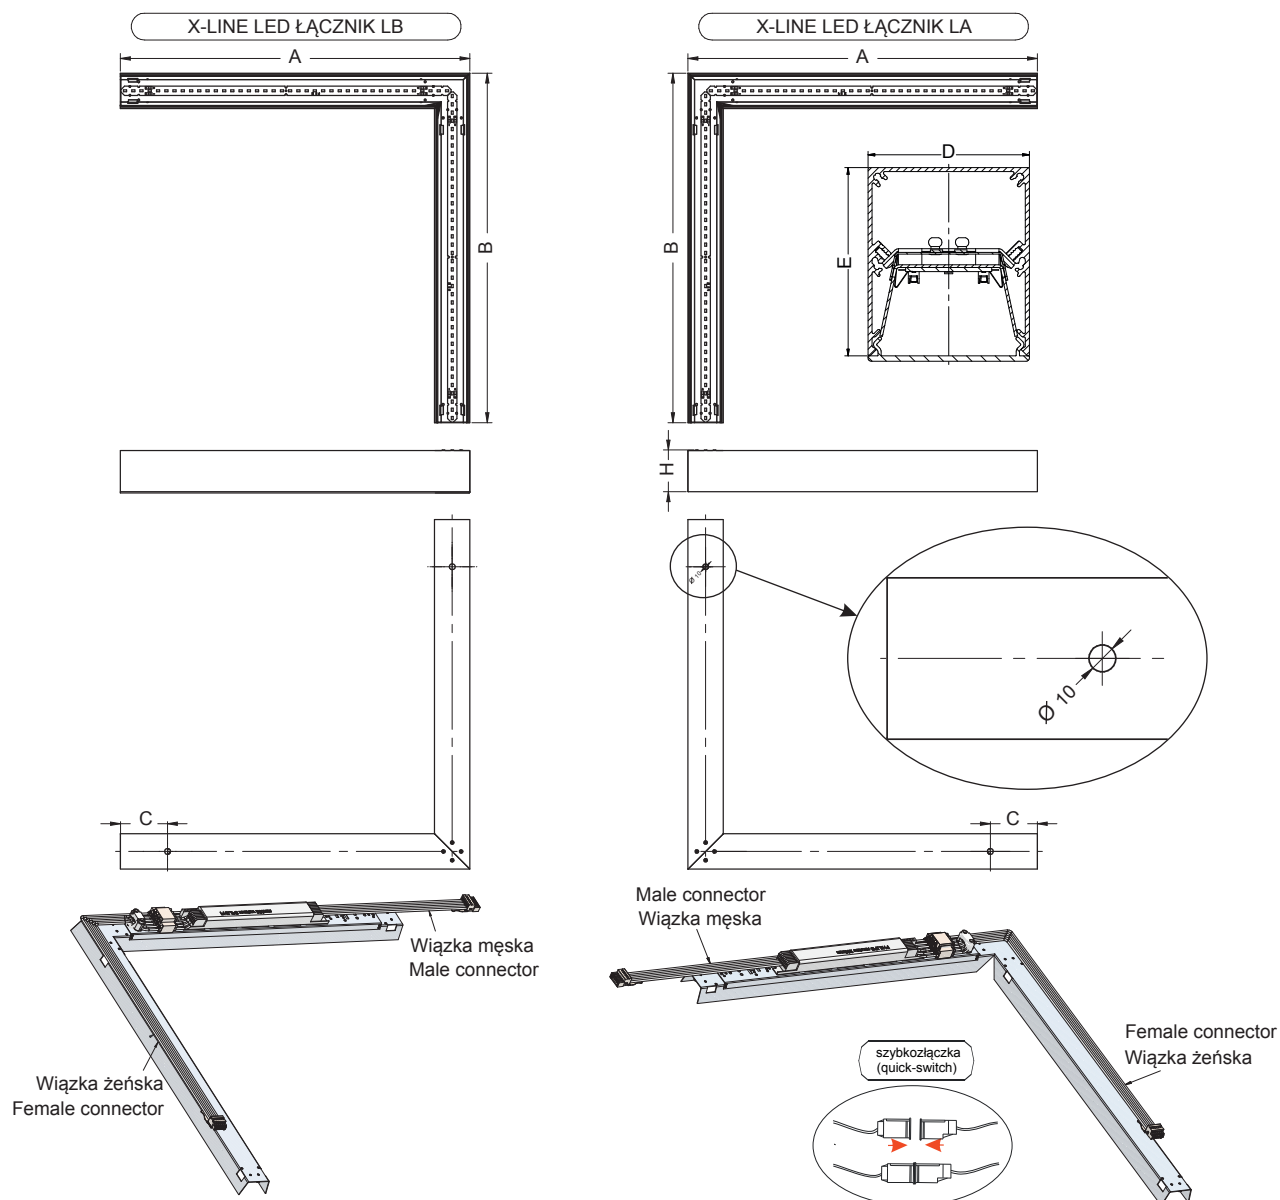


|                                                        | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | H<br>(mm) |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>X-LINE LED ŁĄCZNIK LA / X-LINE LED CONNECTOR LA</b> |           |           |           |           |           |           |
| 2600                                                   | 593       | 593       | 80        | 60        | 70        | 71        |
| 4400                                                   | 593       | 593       | 80        | 60        | 70        | 71        |
| <b>X-LINE LED ŁĄCZNIK LB / X-LINE LED CONNECTOR LB</b> |           |           |           |           |           |           |
| 2600                                                   | 593       | 593       | 80        | 60        | 70        | 71        |
| 4400                                                   | 593       | 593       | 80        | 60        | 70        | 71        |

Dodatkowe informacje / Additional information:

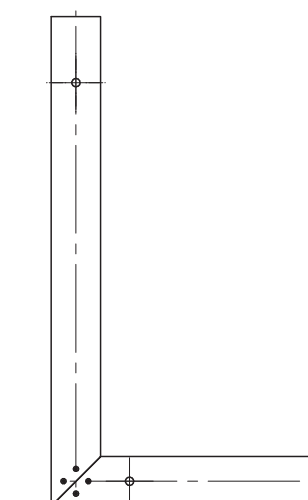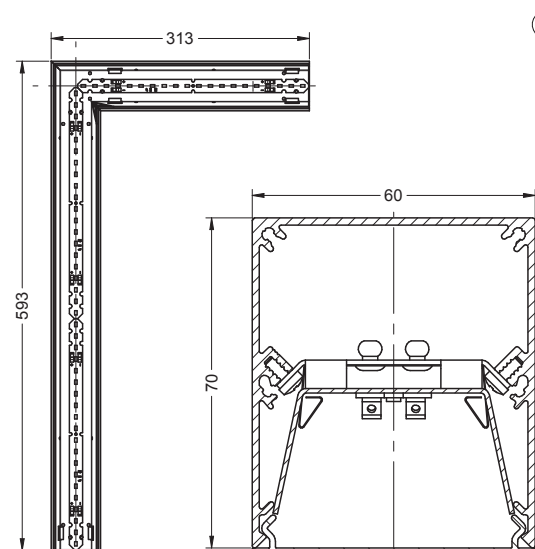

X-LINE LED ŁĄCZNIK LD


Wiązka żeńska  
Female connector

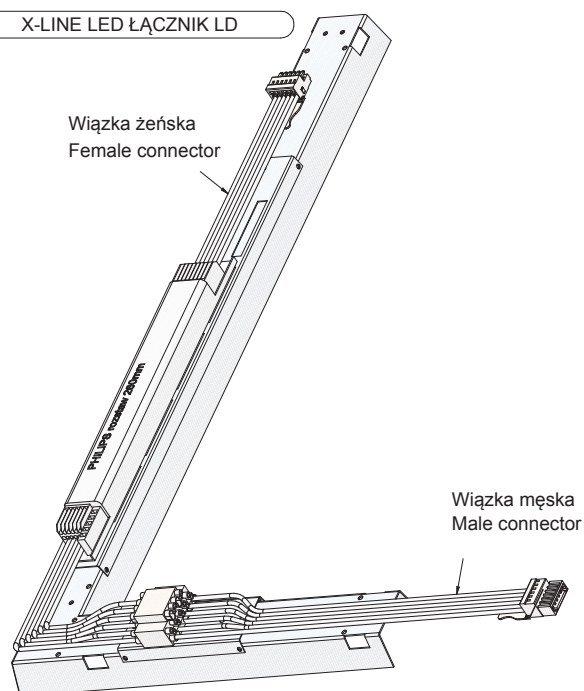

Wiązka męska  
Male connector





X-LINE LED ŁĄCZNIK LC

Wiązka męska  
Male connector

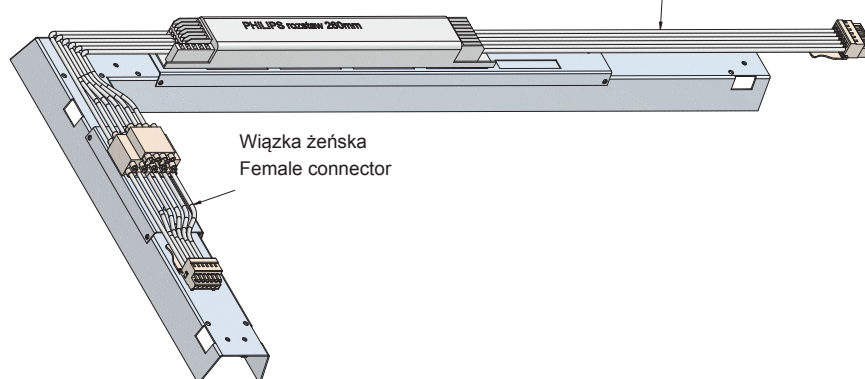

Wiązka żeńska  
Female connector

## Dodatkowe informacje / Additional information:

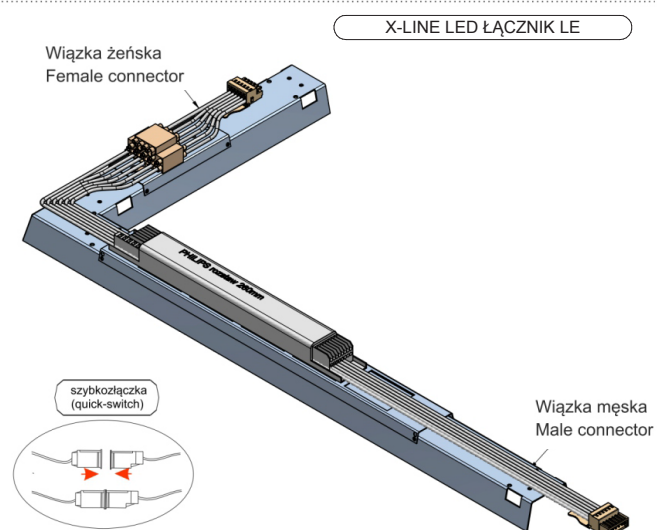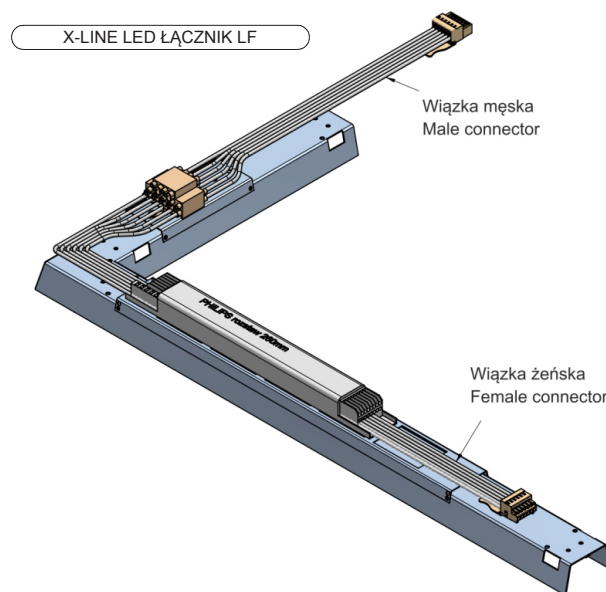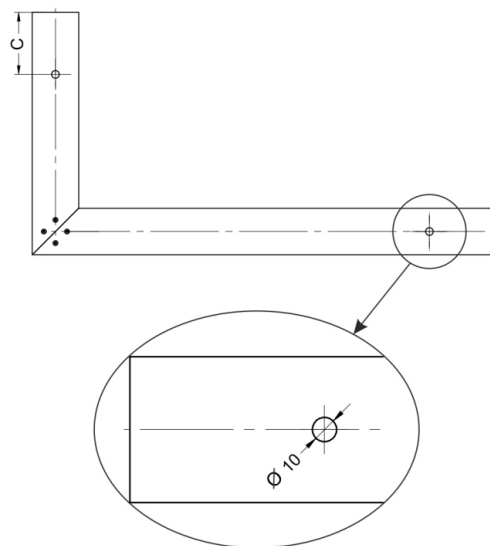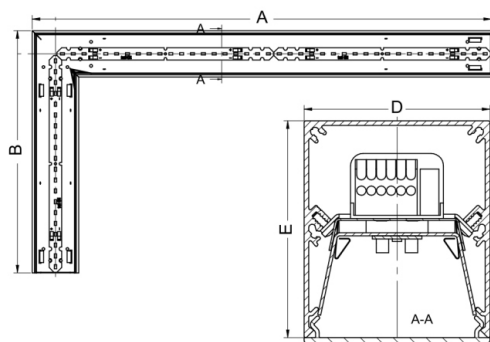

|  | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | H<br>(mm) |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

### X-LINE LED ŁĄCZNIK LE / X-LINE LED CONNECTOR LE

|      |     |     |    |    |    |    |
|------|-----|-----|----|----|----|----|
| 1950 | 593 | 313 | 80 | 60 | 70 | 71 |
| 3300 | 593 | 313 | 80 | 60 | 70 | 71 |

### X-LINE LED ŁĄCZNIK LF / X-LINE LED CONNECTOR LF

|      |     |     |    |    |    |    |
|------|-----|-----|----|----|----|----|
| 1950 | 593 | 313 | 80 | 60 | 70 | 71 |
| 3300 | 593 | 313 | 80 | 60 | 70 | 71 |