



## ONLINE LED

### Anbauleuchten



Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich:  $5 \div 30^{\circ} \text{C}$ . Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.




Kanzlei in Katowice



Hauptparameter:

| Type             | LED-Lichtstrom [lm] | Gesamtleistungsaufnahme [W] | Farbtemperatur [K] | Abmessungen A x B x H [mm] |
|------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|
| ONLINE LED 2600  | 2698 / 2840         | 17                          | 3000 / 4000        | 572 x 92 x 86              |
| ONLINE LED 4400  | 4410 / 4644         | 28                          | 3000 / 4000        | 572 x 92 x 86              |
| ONLINE LED 5200  | 5396 / 5680         | 34                          | 3000 / 4000        | 1134 x 92 x 86             |
| ONLINE LED 7800  | 8094 / 8520         | 51                          | 3000 / 4000        | 1694 x 92 x 86             |
| ONLINE LED 8800  | 8820 / 9288         | 56                          | 3000 / 4000        | 1134 x 92 x 86             |
| ONLINE LED 10400 | 10792 / 11360       | 68                          | 3000 / 4000        | 2254 x 92 x 86             |
| ONLINE LED 13200 | 13230 / 13932       | 83                          | 3000 / 4000        | 1694 x 92 x 86             |
| ONLINE LED 17600 | 17640 / 18576       | 111                         | 3000 / 4000        | 2254 x 92 x 86             |

Technische Zeichnung:

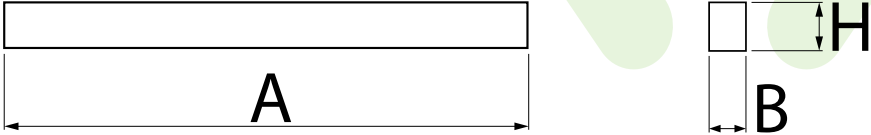

Produktmerkmale:

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Lichtquelle              | LED                       |
| Netzspannung             | 220..240 V, 50..60 Hz     |
| Lebensdauer [h]          | 100000 (1) / 147000 (2)   |
| Lx/By                    | L80/B10 (1) / L70/B50 (2) |
| CRI                      | >80                       |
| SDCM (LED-Quellen)       | 3                         |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30                    |
| Betriebsgerät            | Ein/Aus (E)               |

\* zur Auswahl

Produktmerkmale:

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| Montageart     | Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln |
| Leuchtenkörper | Aluminium                                 |
| Leuchtenfarbe  | eloxiertes Aluminium<br>RAL 9016 (weiß) * |
| Abdeckung      | PLX (PMMA opal)                           |

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).  
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).  
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.  
Datum der letzten Aktualisierung: 11-02-2021