



ATENA LINE NEW LED

Industrieleuchten



Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: $-25 \div 40^{\circ} \text{C}$. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.






Hauptparameter:

Type	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
ATENA LINE NEW LED 18000	18009 / 17748	122 / 124	5000 / 4000	430 x 201 x 150
ATENA LINE NEW LED 24000	24012 / 23664	163 / 165	5000 / 4000	465 x 201 x 150
ATENA LINE NEW LED 30000	30015 / 29580	203 / 206	5000 / 4000	588 x 201 x 150
ATENA LINE NEW LED 36000	36018 / 35496	244 / 249	5000 / 4000	680 x 201 x 150

Technische Zeichnung:



Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	83000
Lx/By	L90/B10
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Umgebungstemperatur [°C]	-25 ÷ 40
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Produktmerkmale:

Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz)
Abdeckung	SH (gehärtetes Glas)


Zusätzliche Informationen:

Leuchenausführungsvarianten - siehe nächste Seite. In der Standardversion wird die Armatur mit einem 1 Meter langen Kabel hergestellt. Optionale IP65-Anschlüsse sind erhältlich. Es ist möglich, eine IK10-Version mit einem PC-T-Polycarbonat-Verschluss herzustellen.

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 11-02-2021

Dodatkowe informacje / Additional information / Zusätzliche Informationen:


Wersje / Versions / Versions:

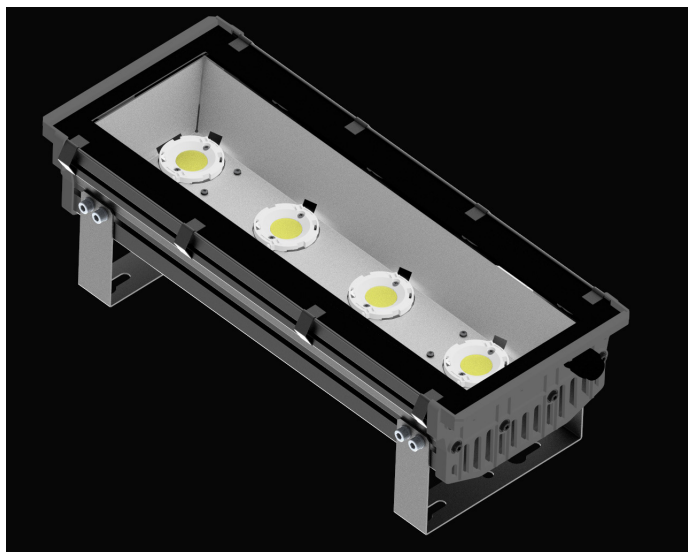


WIDE ODB – wersja z odbłyśnikiem pojedynczym blaszanym
WIDE ODB – version with single tin reflector
WIDE ODB – eine Ausführung mit einem Einzelreflektor aus Blech



WIDE / MEDIUM / NARROW – wersja z odbłyśnikami okrągłymi osobnymi dla każdego źródła LED
WIDE / MEDIUM / NARROW – version with round reflectors separate for each LED light source
WIDE / MEDIUM / NARROW – eine Ausführung mit separaten runden Reflektoren für alle LED-Leuchtmittel

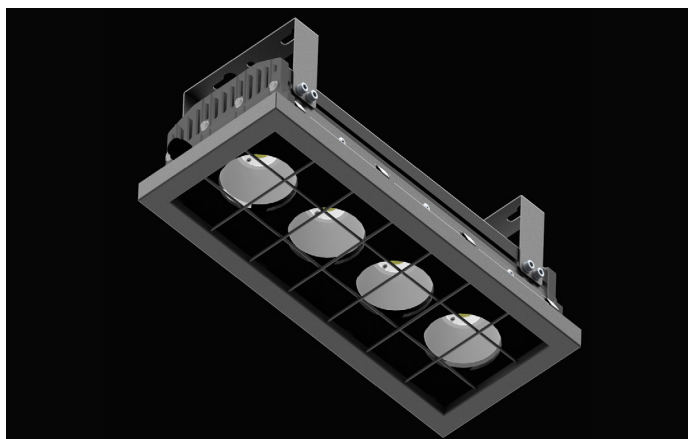


KR – oprawa z kratą ochronną
KR – luminaire with a protective grid
KR – Leuchte mit Schutzgitter

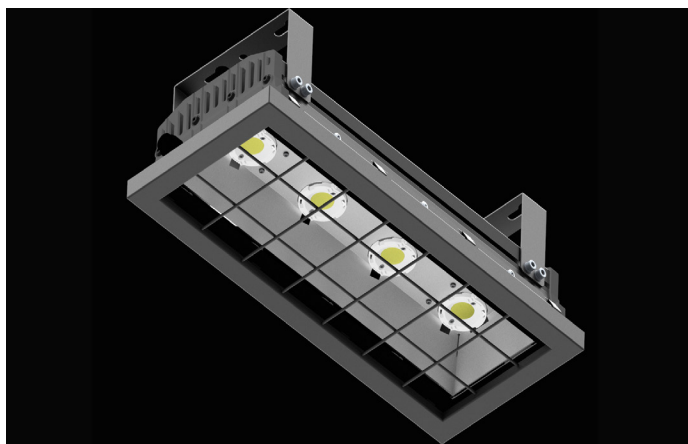

UCHWYT OBROTOWY – oprawa z uchwytem obrotowym
UCHWYT OBROTOWY – luminaire with rotary handle
UCHWYT OBROTOWY – Leuchte mit Drehgriff

Dodatkowe informacje / Additional information / Zusätzliche Informationen:

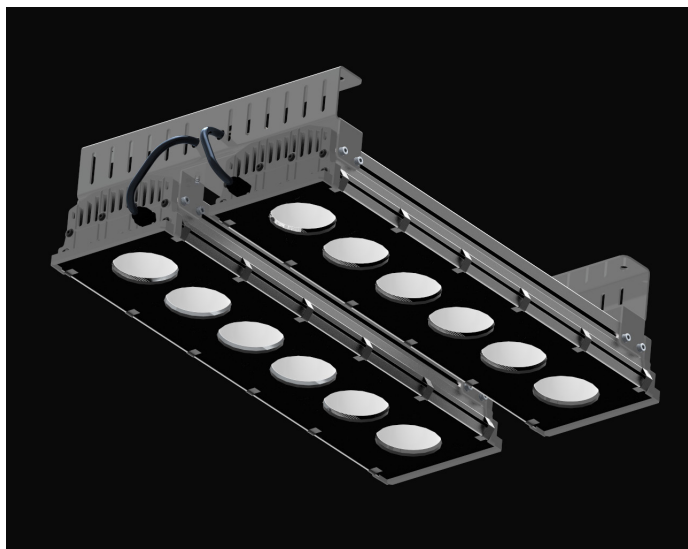

Możliwość łączenia dwóch opraw w jeden segment – uchwyt nastropowy:
Possibility of connection two fittings in one segment – a ceiling holder:
Optional können zwei Leuchten in einem Segment miteinander kombiniert werden – Deckenhalterung:



Możliwość łączenia dwóch opraw w jeden segment – uchwyt obrotowy:
Possibility of connection two fittings in one segment – a rotary holder:
Optional können zwei Leuchten in einem Segment miteinander kombiniert werden – Drehhalterung:



Możliwość montażu 1-punktowego na sztywnym pręcie (pręt po stronie klienta):
Possibility of 1-point assembly on a rigid rod (rod should be provided by client):
Montage an einer steifen Stange möglich (1-Punkt-Montage) (die Stange wird durch den Kunden beigelegt):