




AGAT CLEAN NO FRAME LED CRI95

Clean CRI95-Leuchten



Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Arbeitstemperaturbereich: $5 \div 30^{\circ} \text{C}$. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I. Abdeckung rahmenlos aus 4mm ESG-Einscheibensicherheitsglas-Scheibe, mit komfortablen Magnetverschlüssen. *Ausgewählte Leuchtenvarianten sind mit ENEC-Zertifikat erhältlich.

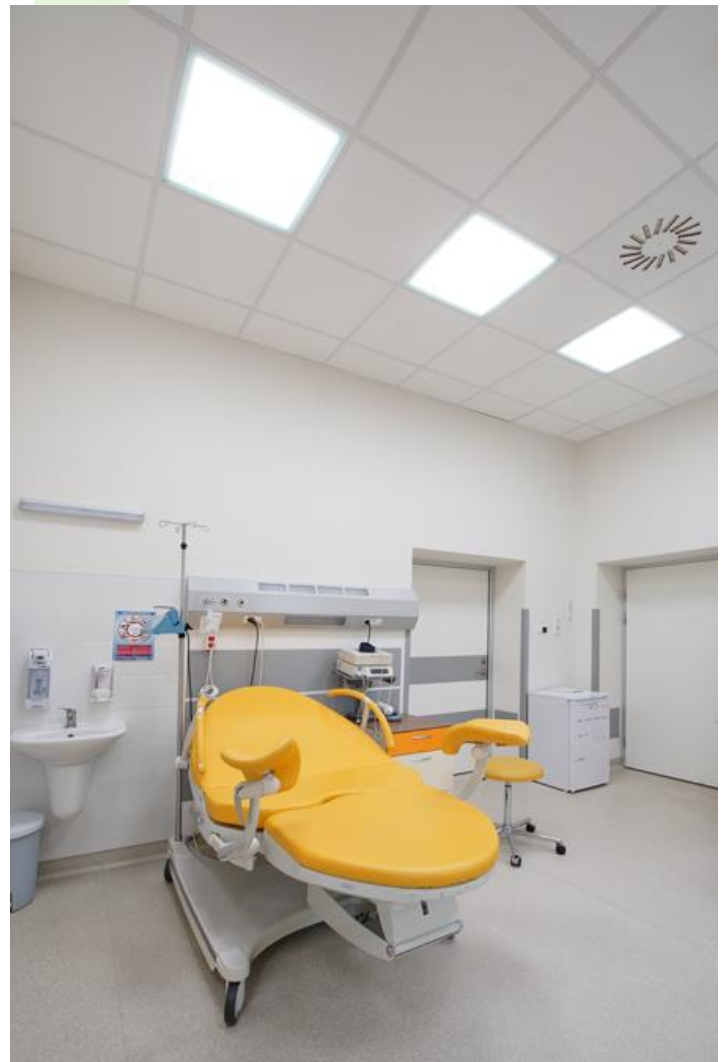


Krankenhaus, Goleniów



Hauptparameter:

Type	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
AGAT CLEAN NO FRAME LED CRI95 3600	3730	28	4000	596 x 296 x 67
AGAT CLEAN NO FRAME LED CRI95 5400	5595	42	4000	596 x 596 x 67
AGAT CLEAN NO FRAME LED CRI95 7200	7460	55	4000	1196 x 296 x 67 / 596 x 596 x 67
AGAT CLEAN NO FRAME LED CRI95 9000	9325	69	4000	596 x 596 x 67
AGAT CLEAN NO FRAME LED CRI95 10800	11190	83	4000	1196 x 596 x 67
AGAT CLEAN NO FRAME LED CRI95 14400	14920	111	4000	1196 x 596 x 67

Technische Zeichnung:

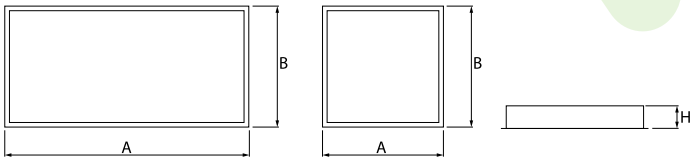

Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
CRI	>95
SDCM (LED-Quellen)	3
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Produktmerkmale:

Montageart	Einbauleuchte für Deckenmontage
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	weiß
Abdeckung	Micro-PRM SH (mikroprismatische aus PMMA + gehärtetes Glas) SHM (gehärtetes mattes Glas)

Zusätzliche Informationen:

* Ausgewählte Leuchtenvarianten sind mit ENEC-Zertifikat erhältlich.

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 11-02-2021