





## AGAT LED SMOOTH

Einbauleuchten

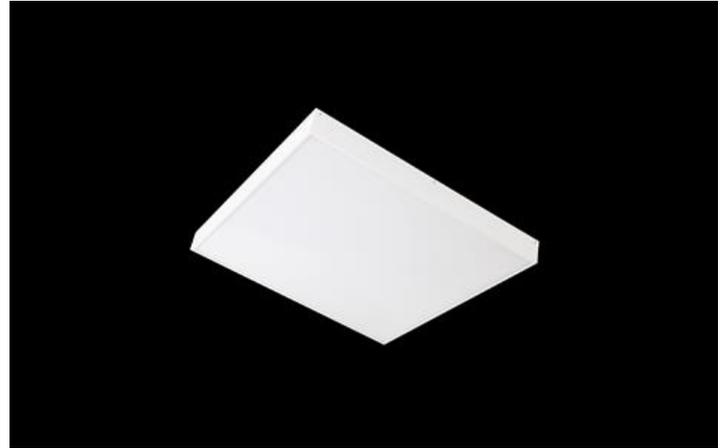

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Arbeitstemperaturbereich:  $5 \div 30^{\circ} \text{C}$ . Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

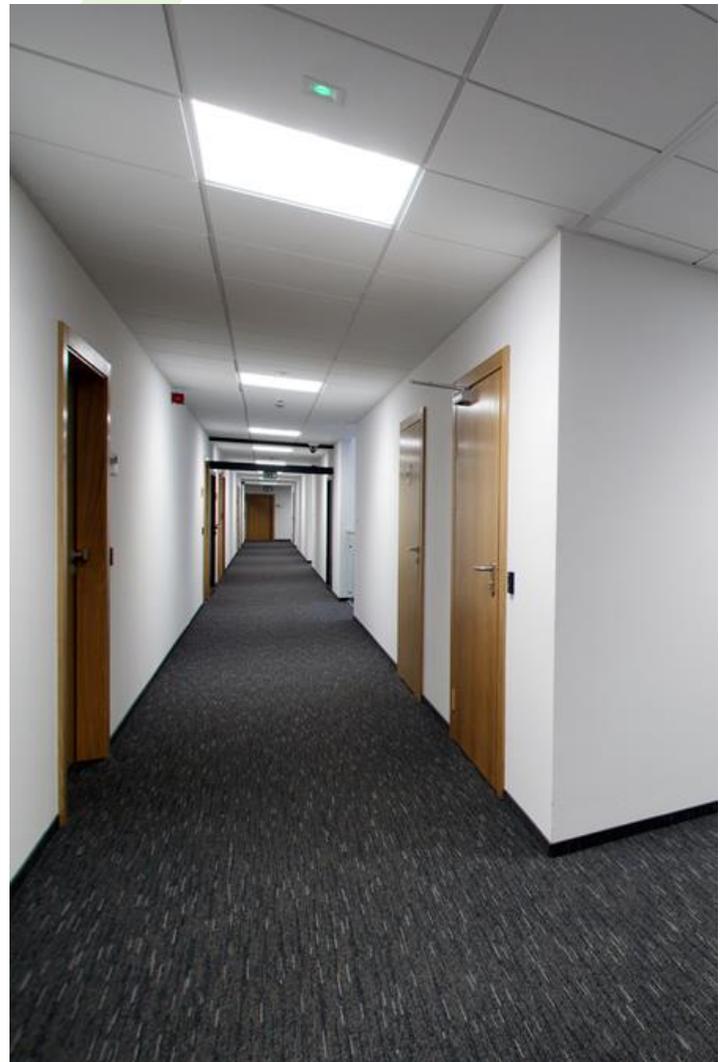


NASK, Warschau



## Hauptparameter:

| Type                    | LED-Lichtstrom [lm] | Gesamtleistungsaufnahme [W] | Farbtemperatur [K] | Abmessungen A x B x H [mm]         |
|-------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------|
| AGAT LED S SMOOTH 2700  | 2530 / 2670         | 18                          | 3000 / 4000        | 596 x 296 x 100                    |
| AGAT LED S SMOOTH 3750  | 3545 / 3740         | 25                          | 3000 / 4000        | 596 x 296 x 100                    |
| AGAT LED S SMOOTH 5400  | 5060 / 5340         | 35                          | 3000 / 4000        | 1196 x 296 x 100 / 596 x 596 x 100 |
| AGAT LED S SMOOTH 7500  | 7090 / 7480         | 51                          | 3000 / 4000        | 1196 x 296 x 100 / 596 x 596 x 100 |
| AGAT LED S SMOOTH 10800 | 10120 / 10680       | 70                          | 3000 / 4000        | 1196 x 596 x 100                   |
| AGAT LED S SMOOTH 15000 | 14180 / 14960       | 102                         | 3000 / 4000        | 1196 x 596 x 100                   |

## Technische Zeichnung:

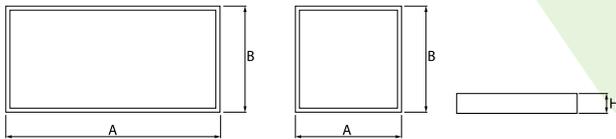

## Produktmerkmale:

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Lichtquelle              | LED                             |
| Netzspannung             | 220..240 V, 50..60 Hz           |
| Lebensdauer [h]          | 54000                           |
| Lx/By                    | L80/B10                         |
| CRI                      | >80                             |
| SDCM (LED-Quellen)       | 4                               |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30                          |
| Betriebsgerät            | Ein/Aus (E)<br>DIM DALI (EDD) * |

\* zur Auswahl

## Produktmerkmale:

|                |   |
|----------------|---|
| Montageart     | Einbauleuchte für Deckenmontage                           |
| Leuchtenkörper | Stahlblech  |
| Leuchtenfarbe  | weiß  |
| Abdeckung      | Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)<br>PLX (PMMA opal) |

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).  
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).  
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.  
Datum der letzten Aktualisierung: 11-02-2021

**Dodatkowe informacje / Additional information / Zusätzliche Informationen:**

Diody LED Standard vs LED Smooth / Standard LED vs Smooth LED modules / Standard LED vs Smooth LED Module



STANDARD



SMOOTH

**UWAGA / NOTE / ACHTUNG**

W oprawkach typu SMOOTH\* z przesłoną półprzezroczystą tj. MICRO-PRM + SH; MICRO-PRM, SHM pojawia się "efekt cienia" widoczny na zdjęciu.  
\*dotyczy tylko wymiarów 1200x300 i 1200x600 (+/- 5 cm)

In SMOOTH \* luminaires with a semi-transparent diffuser MICRO-PRM + SH; MICRO-PRM, SHM appears "shadow effect" visible in the picture below.  
\* only for dimensions 1200x300 and 1200x600 (+/- 5 cm)

In SMOOTH \* -Leuchten mit einem halbtransparenten Diffusor MICRO-PRM + SH; MICRO-PRM, SHM erscheint als „Schatteneffekt“ im Bild unten sichtbar.  
\* nur für Abmessungen 1200x300 und 1200x600 (+/- 5 cm)

