



## AGAT POS LED

### Einbauleuchten



Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Bei Rigipsdecken Montage mittels zusätzlich Einbaurahmen G/K. Gehäuse aus Stahlblech. Arbeitstemperaturbereich:  $5 \div 30^{\circ} \text{C}$ . Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.




Druckerei "Print Group", Szczecin



Hauptparameter:

| Type                            | LED-Lichtstrom [lm]     | Gesamtleistungsaufnahme [W] | Farbtemperatur [K] | Abmessungen A x B x H [mm]       |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|
| AGAT POS LED 2600               | 2698 / 2840             | 17                          | 3000 / 4000        | 596 x 596 x 55                   |
| AGAT POS LED 4400               | 4410 / 4644             | 28                          | 3000 / 4000        | 1196 x 296 x 55 / 596 x 596 x 55 |
| AGAT POS LED 4400 TUNABLE WHITE | 4304÷4574 (2700÷6500 K) | 30÷32 (6500÷2700 K)         | 2700 ÷ 6500        | 596 x 596 x 55                   |
| AGAT POS LED 6600               | 6966                    | 42                          | 4000               | 596 x 596 x 55                   |
| AGAT POS LED 6600 TUNABLE WHITE | 6456÷6861 (2700÷6500 K) | 45÷48 (6500÷2700 K)         | 2700 ÷ 6500        | 596 x 596 x 55                   |
| AGAT POS LED 8800               | 8820 / 9288             | 56                          | 3000 / 4000        | 1196 x 296 x 55                  |

Technische Zeichnung:

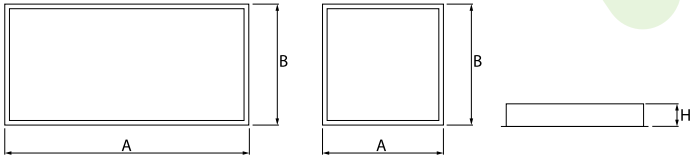

Produktmerkmale:

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Lichtquelle              | LED                               |
| Netzspannung             | 220..240 V, 50..60 Hz             |
| Lebensdauer [h]          | 100000 (1) / 147000 (2)/50000     |
| Lx/By                    | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)/L80/B10 |
| CRI                      | >80                               |
| SDCM (LED-Quellen)       | 3                                 |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30                            |
| Betriebsgerät            | Ein/Aus (E)<br>DIM DALI (EDD) *   |

\* zur Auswahl

Produktmerkmale:

|                |                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montageart     | Einbauleuchte für Deckenmontage. Bei Rigipsdecken Montage mittels zusätzlich Einbaurahmen G/K |
| Leuchtenkörper | Stahlblech                                                                                    |
| Leuchtenfarbe  | weiß                                                                                          |
| Abdeckung      | Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)                                                        |

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).  
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).  
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.  
Datum der letzten Aktualisierung: 11-02-2021