




ARTSHAPE LINE LED

Architektonische Leuchten



Innenbeleuchtung. Montage: An Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: $0 \div 30^{\circ} \text{C}$. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Die Leuchten zeichnen sich durch eine dicht abgeschlossene Kammer mit Leuchtdioden (IP65), wodurch sogar bei einer langen Nutzungsdauer auf der Blende keine Verschmutzungen zu sehen sind. Temperaturbereich für Lagerung und Transport von 0°C bis 40°C .

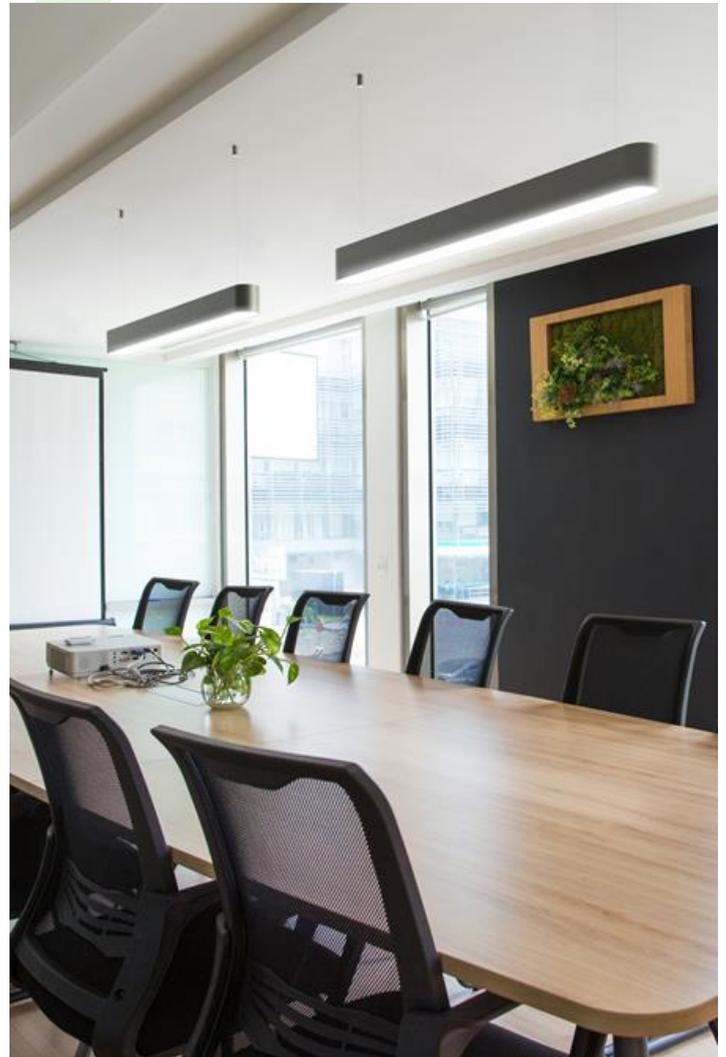




Hauptparameter:

Type	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
ARTSHAPE LINE SMALL 1000	990	8	4000	560 x 80 x 80
ARTSHAPE LINE SMALL 2000	1980	16	4000	560 x 80 x 80
ARTSHAPE LINE MEDIUM 2000	1980	16	4000	1100 x 80 x 80
ARTSHAPE LINE MEDIUM 4000	3960	32	4000	1100 x 80 x 80
ARTSHAPE LINE LARGE 3000	2970	25	4000	1640 x 80 x 80
ARTSHAPE LINE LARGE 6000	5940	50	4000	1640 x 80 x 80
ARTSHAPE LINE MEDIUM TW 3000	2760	27	2700 ÷ 6500	1100 x 80 x 80
ARTSHAPE LINE LARGE TW 4000	4080	39	2700 ÷ 6500	1640 x 80 x 80
ARTSHAPE LINE MEDIUM UP&DOWN 3300/4000	3344/3960	60	4000	1100 x 80 x 80
ARTSHAPE LINE LARGE UP&DOWN 4800/6000	5016/5940	95	4000	1640 x 80 x 80

Technische Zeichnung:

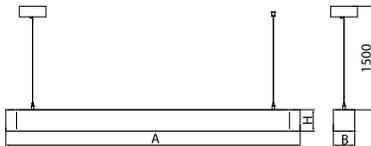

Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	60000/35000
Lx/By	L80/B10
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3/4
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Umgebungstemperatur [°C]	0 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E) DIM DALI (EDD) *

* zur Auswahl

Produktmerkmale:


Montageart	An Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	PLX (PMMA opal)

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 11-02-2021

Dodatkowe informacje / Additional information / Zusätzliche Informationen:

Artshape EDGE

Artshape FULL

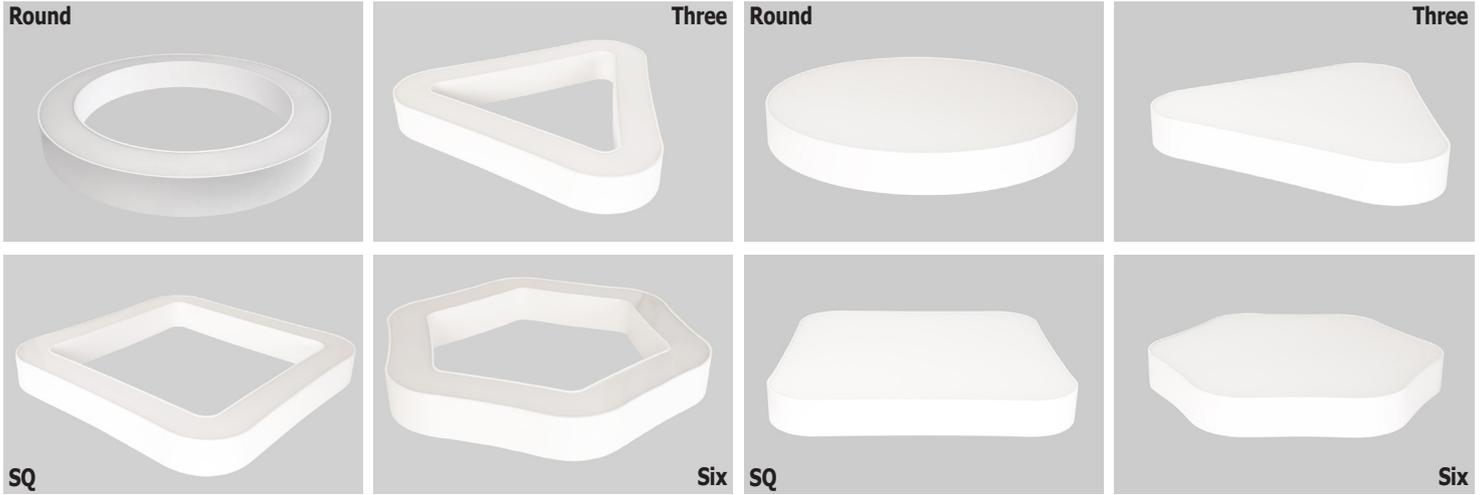


Artshape Up & Down (Round / Three / SQ / Six / Line)



Artshape TW (Tunable white)
(Round / Three / Sq / Six / Line)

Artshape RGB
(Round Edge / Three Edge / Sq Edge / Six Edge)

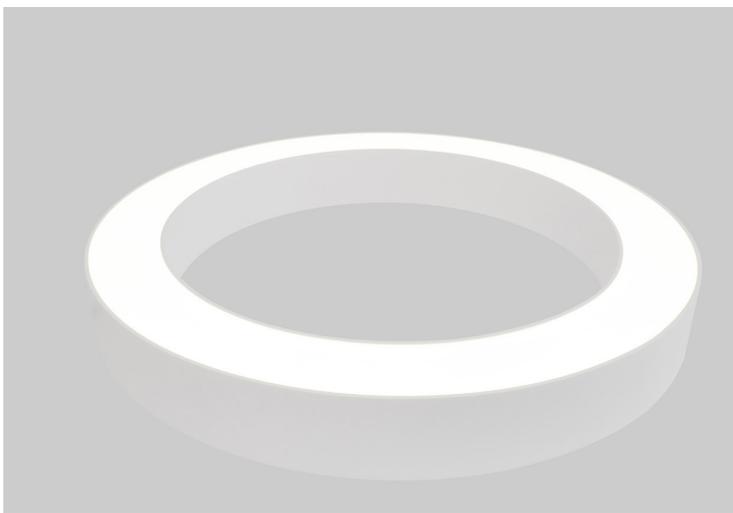

2700 ÷ 6500 K