



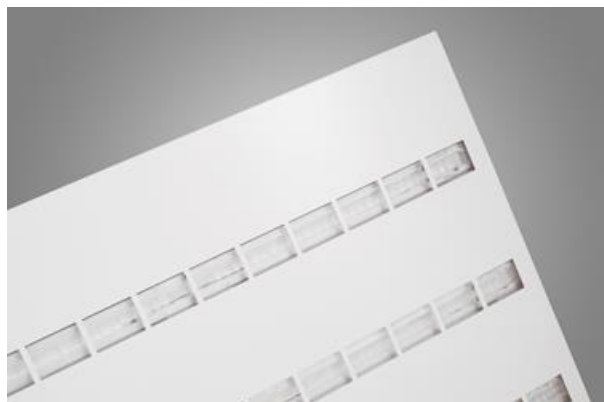

ARUNA LED

Einbauleuchten

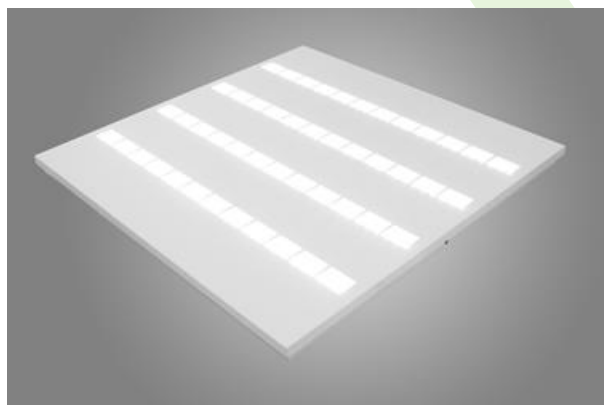

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage (fakultativ: Leuchtenaufhängung, Deckenanbaurahmen, Rahmen für Gipskartondecken). Gehäuse aus Stahlblech. Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.






Hauptparameter:

Type	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
ARUNA LED 1R 1300	1420	9	4000	593 x 293 x 39 / 593 x 593 x 39
ARUNA LED 1R 2200	2322	14	4000	593 x 293 x 39 / 593 x 593 x 39
ARUNA LED 1R 2600	2840	17	4000	1193 x 293 x 39
ARUNA LED 1R 4000	4165	29	4000	593 x 293 x 39 / 593 x 593 x 39
ARUNA LED 1R 4400	4644	28	4000	1193 x 293 x 39
ARUNA LED 1R 8000	8330	57	4000	1193 x 293 x 39
ARUNA LED 2R 2600	2840	17	4000	593 x 293 x 39 / 593 x 593 x 39
ARUNA LED 2R 4400	4644	28	4000	593 x 293 x 39 / 593 x 593 x 39
ARUNA LED 2R 5200M	5680	34	4000	1193 x 293 x 39
ARUNA LED 2R 8000	8330	57	4000	593 x 293 x 39 / 593 x 593 x 39
ARUNA LED 2R 8800M	9288	56	4000	1193 x 293 x 39
ARUNA LED 2R 16000	16660	114	4000	1193 x 293 x 39
ARUNA LED 3R 3900	4260	26	4000	593 x 293 x 39 / 593 x 593 x 39
ARUNA LED 3R 6600	6966	42	4000	593 x 293 x 39 / 593 x 593 x 39
ARUNA LED 3R 12000	12495	86	4000	593 x 593 x 39
ARUNA LED 4R 5200	5680	34	4000	593 x 593 x 39
ARUNA LED 4R 8800	9288	56	4000	593 x 593 x 39
ARUNA LED 4R 16000	16660	114	4000	593 x 593 x 39

Technische Zeichnung:

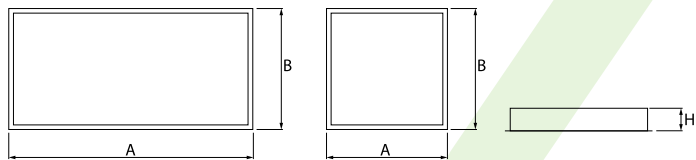

Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000/100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L70/B50/L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Produktmerkmale:

Montageart	Einbauleuchte für Deckenmontage (fakultativ: Leuchtenaufhängung, Deckenanbaurahmen, Rahmen für Gipskartondecken)
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	OPTICS (Linsen)




Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 11-02-2021

Dodatkowe informacje / Additional information / Zusätzliche Informationen:

Rozmieszczenie pasków LED / LED placement / LED-Bestückung:


Aruna Led 4R

4x1300/2200/4000 lm
593x593 mm




Aruna Led 3R

3x1300/2200 lm
593x293 mm




3x1300/2200/4000 lm
593x593 mm




Aruna Led 2R


2x1300/2200/4000 lm
593x293 mm



2x1300/2200/4000 lm
593x593 mm




4x1300/2200/4000 lm
1193x293 mm

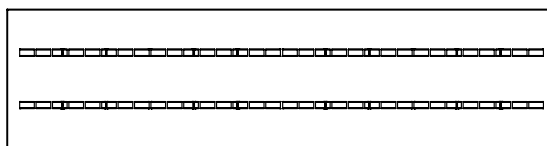


Aruna Led 1R

1x1300/2200/4000 lm
593x293 mm



1x1300/2200/4000 lm
593x593 mm



2x1300/2200/4000 lm
1193x293 mm

