




BHU LINEMED TRIANGLE LED

Clean-Anbauleuchten

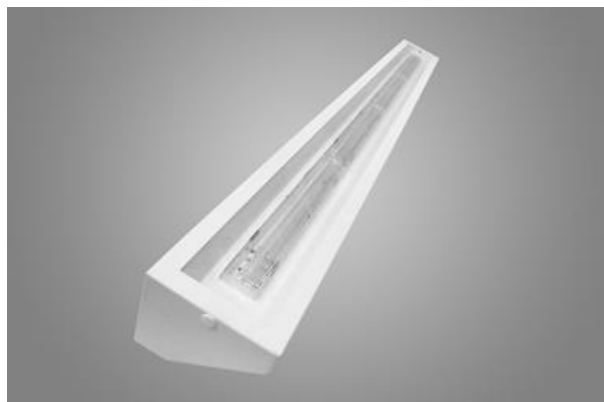

Innenbeleuchtung. Montage: Wandleuchte. Gehäuse aus Stahlblech. Arbeitstemperaturbereich: $5 \div 30^{\circ} \text{C}$. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Die Leuchte ist mit zwei 230-V Elektrische Steckdosen und drei Lichttaster ausgestattet.






Hauptparameter:

Type	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
BHU LINEMED TRIANGLE LED P-2600-1300	4047 / 4260	26	3000 / 4000	1250 x 130 x 110
BHU LINEMED TRIANGLE LED P-4400-2200	6615 / 6966	42	3000 / 4000	1250 x 130 x 110
BHU LINEMED TRIANGLE LED P-5200-1300	6745 / 7100	43	3000 / 4000	1250 x 130 x 110
BHU LINEMED TRIANGLE LED P-8000-2000	10065 / 10412	71	3000 / 4000	1250 x 130 x 110
BHU LINEMED TRIANGLE LED P-8800-2200	11025 / 11610	70	3000 / 4000	1250 x 130 x 110

Technische Zeichnung:



Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Produktmerkmale:

Montageart	Wandleuchte
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9003 (weiß)
Abdeckung	OPTICS (Linsen) / PLX (PMMA opal) PLX (PMMA opal)

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 11-02-2021

Zusätzliche Informationen:

LEGENDE



BHU LINEMED W1-P- 8800 - 2200 - ON -3-1-1EP-3- B E 34 840
 BHU LINEMED W1-

Speise-Anschluss:
 linke Seite - L
 rechte Seite - P

allgemeine Beleuchtung:
 LED 1300-8800 [lm]

Punktbeleuchtung:
 LED 650-4000 [lm]

Nachtbeleuchtung:
 LED - **ON**
 keine - **B**
 (**ON** - Nachtbeleuchtung)

Elektrische Steckdose:
 * Anzahl der Steckdosen - **X**
 keine - **B**

Steckdose RJ45:
 * Anzahl der Steckdosen RJ45 - **X**
 keine - **B**

Äquipotential-Steckdose:
 * Anzahl der Äquipotential-Steckdosen - **XEP**
 keine - **B**

Taster:
 * Anzahl der Schalter - **X**
 keine - **B**

Funkrufsystem:
 * angepasst an das Funkrufsystem - **SP**
 keine - **B**

Elektronik (Netzteile/Stabilisatoren):
 * Electronic Netzteile - **E**
 * DIM DALI Netzteile - **EDD**
 * TOUCH DIM Netzteile - **EDT**

Lackfarben der Leuchten:
 * weiß (RAL9016) - **34**
 * dunkelgrau (RAL9007) - **22**
 * grau (RAL9006) - **21**
 * schwarz (RAL9005) - **04**

Die Kennlinien der LED-Quelle (CRI und Farbtemperatur):
 * CRI>80, 4000K - **840**
 * CRI>80, 3000K - **830**

* - bedürfen zusätzlicher Absprache

Achtung:
 Max. Größe des Rahmens auf einer Seite - 10 Module,
 wobei jedes Element als 1 Modul und jede elektrische Steckdose als 2 Module gerechnet wird.