




## EUGEN S LED

### Architektonische Leuchten

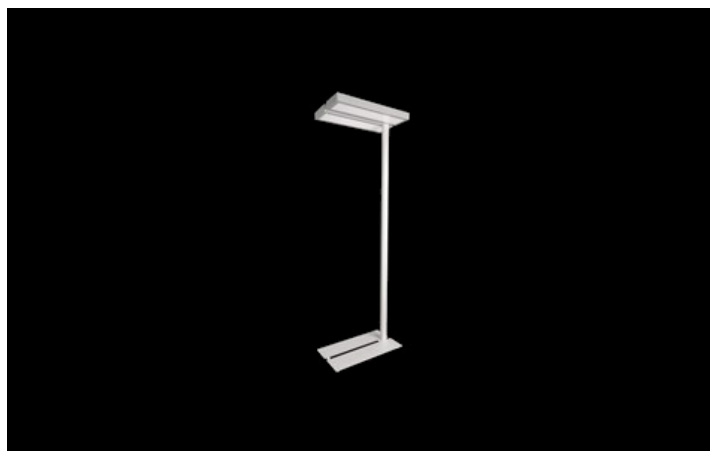

Innenbeleuchtung. Montage: Pollerleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.



Finanzamt, Krakau



Hauptparameter:

| Type                          | LED-Lichtstrom [lm] | Gesamtleistungsaufnahme [W] | Farbtemperatur [K] | Abmessungen A x B x H [mm] |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|
| EUGEN S LED 2600              | 2698 / 2840         | 17                          | 3000 / 4000        | 630 x 350 x 1904           |
| EUGEN S LED 4400              | 4410 / 4644         | 28                          | 3000 / 4000        | 630 x 350 x 1904           |
| EUGEN S LED UP&DOWN 5200/2600 | 8520                | 51                          | 4000               | 630 x 370 x 1910           |
| EUGEN S LED UP&DOWN 8800/4400 | 13932               | 83                          | 4000               | 630 x 370 x 1910           |

Technische Zeichnung:



Produktmerkmale:

|                          |                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Lichtquelle              | LED                                                                           |
| Netzspannung             | 220..240 V, 50..60 Hz                                                         |
| Lebensdauer [h]          | 100000 (1) / 147000 (2)                                                       |
| Lx/By                    | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)                                                     |
| CRI                      | >80                                                                           |
| SDCM (LED-Quellen)       | 3                                                                             |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30                                                                        |
| Betriebsgerät            | Ein/Aus (E)<br>DIM DALI, Bewegungs- und<br>Lichtstärkesensor (EDDM-IDIM316) * |

\* zur Auswahl

Produktmerkmale:

|                |                                                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montageart     | Pollerleuchte                                                                                                                              |
| Leuchtenkörper | Aluminium                                                                                                                                  |
| Leuchtenfarbe  | RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur)<br>RAL 9016 (weiß) *                                                                           |
| Abdeckung      | Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)<br>PLX (PMMA opal)<br>PLX-T/Micro-PRM (PMMA<br>transparent/mikroprismatische aus PMMA)<br>[up/down] |

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).  
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).  
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.  
Datum der letzten Aktualisierung: 11-02-2021