



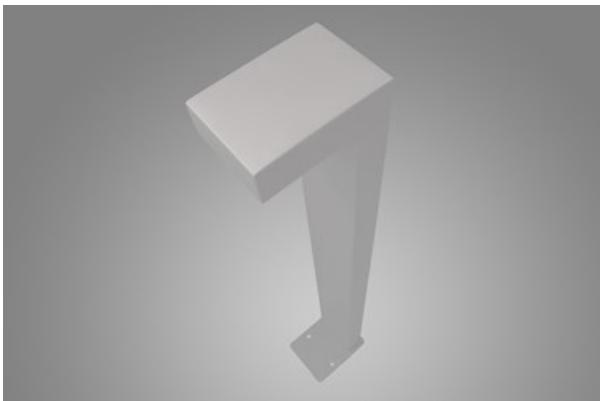

KUBIK 1D LED

Aussenleuchten

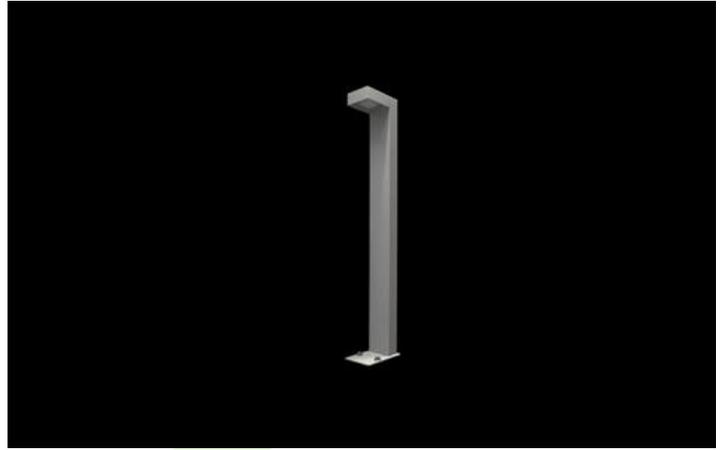


Außenbeleuchtung. Montage: Pollerleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: $-25 \div 50^{\circ}$ C. Stoßfestigkeitsgrad: IK03. Schutzklasse: I.



Hauptparameter:

| Type | LED-Lichtstrom [lm] | Gesamtleistungsaufnahme [W] | Farbtemperatur [K] | Abmessungen A x B x H [mm] |
|-------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|
| KUBIK 1D LED 1800 L-900 | 1800 | 14 | 4000 | 152 x 120 x 900 |

Technische Zeichnung:



Produktmerkmale:

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Lichtquelle | LED |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 100000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 2 |
| Umgebungstemperatur [°C] | -25 ÷ 50 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |

* zur Auswahl

Produktmerkmale:

| | |
|----------------|---|
| Montageart | Pollerleuchte |
| Leuchtenkörper | Aluminium |
| Leuchtenfarbe | RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur) RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur) * |
| Abdeckung | keiner |

Dodatkowe informacje / Additional information / Zusätzliche Informationen:

Wersja "T" - na zapytanie / "T" version - for request / "T" Ausführung - nach Sonderwunsch

