

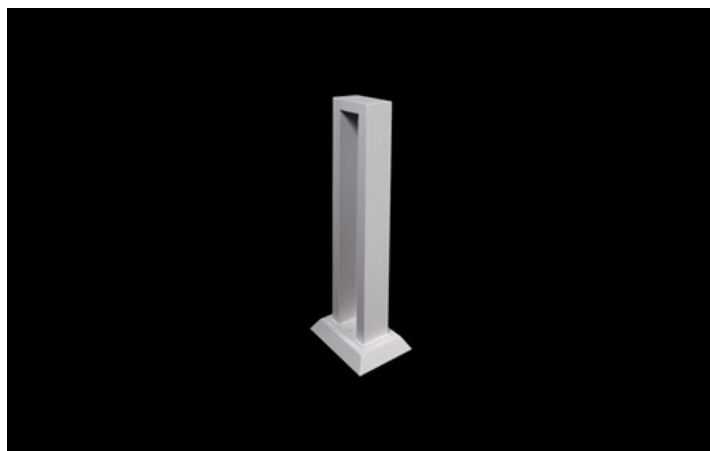


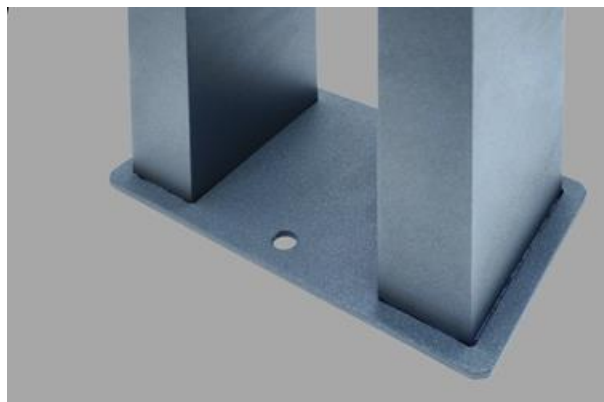

## KUBIK 2D LED

### Aussenleuchten

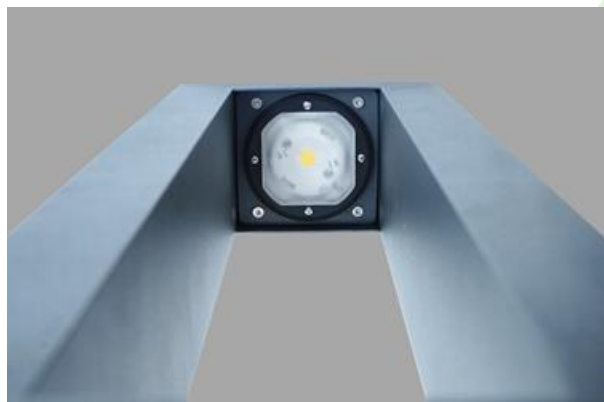

Außenbeleuchtung. Montage: Pollerleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich:  $-25 \div 30^{\circ} \text{C}$ . Stoßfestigkeitsgrad: IK03. Schutzklasse: I.




Masowisches Zentrum für die Behandlung von Lungenkrankheiten und Tuberkulose - Kinderstation, Otwock



Hauptparameter:

| Type                    | LED-Lichtstrom [lm] | Gesamtleistungsaufnahme [W] | Farbtemperatur [K] | Abmessungen A x B x H [mm] |
|-------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|
| KUBIK 2D LED 1800 L-300 | 1800                | 14                          | 4000               | 200 x 120 x 300            |
| KUBIK 2D LED 1800 L-600 | 1800                | 14                          | 4000               | 200 x 120 x 600            |
| KUBIK 2D LED 1800 L-900 | 1800                | 14                          | 4000               | 200 x 120 x 900            |

Technische Zeichnung:



Produktmerkmale:

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Lichtquelle              | LED                   |
| Netzspannung             | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h]          | 100000                |
| Lx/By                    | L80/B10               |
| CRI                      | >80                   |
| SDCM (LED-Quellen)       | 2                     |
| Umgebungstemperatur [°C] | -25 ÷ 30              |
| Betriebsgerät            | Ein/Aus (E)           |

Produktmerkmale:

|                |                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------|
| Montageart     | Pollerleuchte                                    |
| Leuchtenkörper | Aluminium                                        |
| Leuchtenfarbe  | RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur) |
| Abdeckung      | keiner                                           |

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).  
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).  
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.  
Datum der letzten Aktualisierung: 11-02-2021