




KUBIK POLE 100

Aussenleuchten

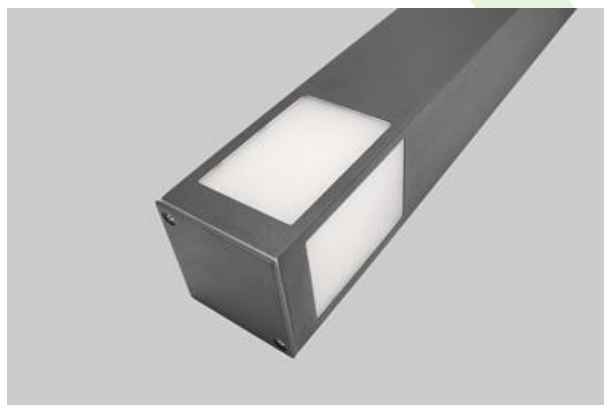

Außenbeleuchtung. Montage: Pollerleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.




Wohnsiedlungen "Supernova", Krakau



Hauptparameter:

Type	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
KUBIK POLE 100 1S	abhängig von der verwendeten Lichtquelle	abhängig von der verwendeten Lichtquelle	abhängig von der verwendeten Lichtquelle	100 x 100 x 740
KUBIK POLE 100 4S	abhängig von der verwendeten Lichtquelle	abhängig von der verwendeten Lichtquelle	abhängig von der verwendeten Lichtquelle	100 x 100 x 740

Technische Zeichnung:



Produktmerkmale:

Lichtquelle	RETROFIT G27 (nicht enthalten)
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	abhängig von der verwendeten Lichtquelle
Lx/By	abhängig von der verwendeten Lichtquelle
CRI	abhängig von der verwendeten Lichtquelle
SDCM (LED-Quellen)	abhängig von der verwendeten Lichtquelle
Umgebungstemperatur [°C]	
Betriebsgerät	keiner

* zur Auswahl

Produktmerkmale:

Montageart	Pollerleuchte
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz) RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur) *
Abdeckung	PMMA opal


Zusätzliche Informationen:

Richtungen vom Lichtaustritt der Leuchten – siehe nächste Seite.

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 11-02-2021

Dodatkowe informacje / Additional information / Zusätzliche Informationen:

Kierunki świecenia / Directions of lighting / Richtungen der Beleuchtung



WERSJA / VERSION: 1S



WERSJA / VERSION: 2S



WERSJA / VERSION: 2S 90ST



WERSJA / VERSION: 3S



WERSJA / VERSION: 4S

