



## PATOS LINE LED CONNECTOR T

Architektonische Leuchten



Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Arbeitstemperaturbereich:  $5 \div 30^{\circ} \text{C}$ . Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.




Nikolaus-Kopernikus-Universität, Toruń



Hauptparameter:

| Type                | LED-Lichtstrom [lm] | Gesamtleistungsaufnahme [W] | Farbtemperatur [K] | Abmessungen A x B x H [mm] |
|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|
| PATOS-LINE LED 3900 | 4047 / 4260         | 26                          | 3000 / 4000        | 1126/602 x 76 x 83         |
| PATOS-LINE LED 6600 | 6615 / 6966         | 42                          | 3000 / 4000        | 1126/602 x 76 x 83         |

Technische Zeichnung:

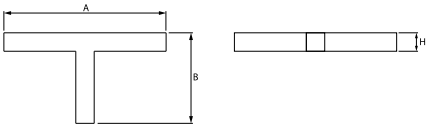

Produktmerkmale:

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Lichtquelle              | LED                             |
| Netzspannung             | 220..240 V, 50..60 Hz           |
| Lebensdauer [h]          | 100000 (1) / 147000 (2)         |
| Lx/By                    | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)       |
| CRI                      | >80                             |
| SDCM (LED-Quellen)       | 3                               |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30                          |
| Betriebsgerät            | Ein/Aus (E)<br>DIM DALI (EDD) * |

\* zur Auswahl

Produktmerkmale:

|                |                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| Montageart     | Einbauleuchte für Deckenmontage                           |
| Leuchtenkörper | Stahlblech                                                |
| Leuchtenfarbe  | weiß                                                      |
| Abdeckung      | Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)<br>PLX (PMMA opal) |

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).  
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).  
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.  
Datum der letzten Aktualisierung: 11-02-2021