



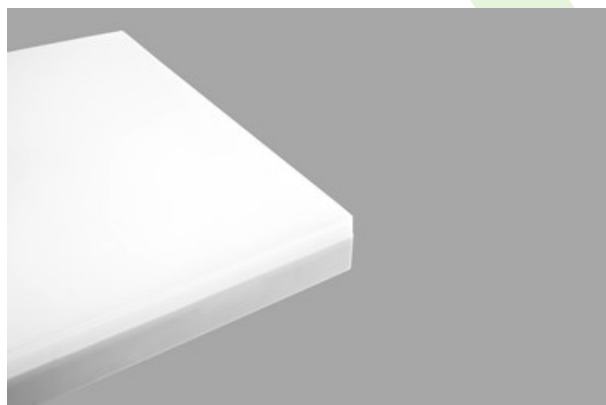

PLAFOND SQUARE LED

Anbauleuchten

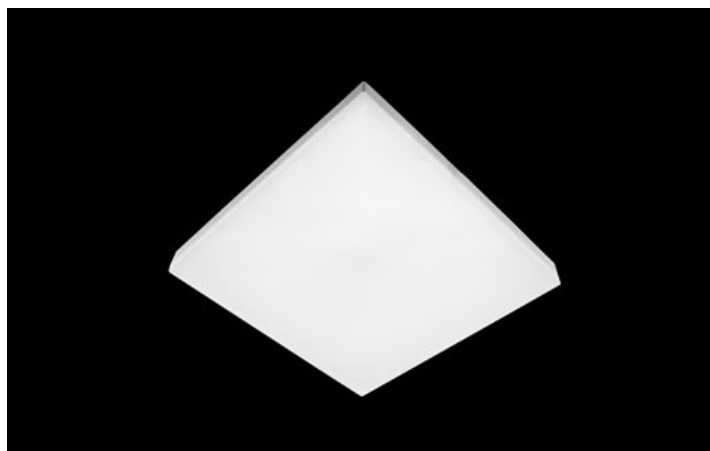


Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an
Aufhängebügeln. Gehäuse aus Polycarbonat.
Arbeitstemperaturbereich: 0 ÷ 40° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK10.
Schutzklasse: II.



Hauptparameter:

Type	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
PLAFOND SQUARE LED 1300	1653	14	4000	280 x 280 x 63
PLAFOND SQUARE LED 2000	2598	23	4000	280 x 280 x 63
PLAFOND SQUARE LED 2500	3044	28	4000	280 x 280 x 63

Technische Zeichnung:

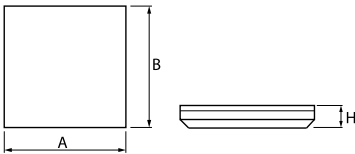

Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	54000
Lx/By	L90
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Umgebungstemperatur [°C]	0 ÷ 40
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Produktmerkmale:

Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Polycarbonat
Leuchtenfarbe	weiß
Abdeckung	PC (opaleszierendes Polycarbonat)

Zusätzliche Informationen:

Die Leuchte kann mit einem Mikrowellen-Sensor ausgestattet werden.

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 11-02-2021