



## X-LINE SLIM UP&DOWN LED

### Anbauleuchten




Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich:  $5 \div 30^{\circ} \text{C}$ . Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. LED-Quellen, die Licht im unteren und oberen Halbraum verteilen, sind in einem Stromkreis verbunden und verwenden eine gemeinsame Stromversorgung.



## Hauptparameter:

Type	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
X-LINE SLIM UP&DOWN LED 2200/4400	6966	42	4000	1138 x 48 x 70
X-LINE SLIM UP&DOWN LED 3300/6600	10449	63	4000	1698 x 48 x 70
X-LINE SLIM UP&DOWN LED 4400/4400	9288	56	4000	1138 x 48 x 70
X-LINE SLIM UP&DOWN LED 4400/8800	13932	84	4000	2258 x 48 x 70
X-LINE SLIM UP&DOWN LED 6600/6600	13932	84	4000	1700 x 48 x 70
X-LINE SLIM UP&DOWN LED 8800/8800	18576	112	4000	2258 x 48 x 70

## Technische Zeichnung:

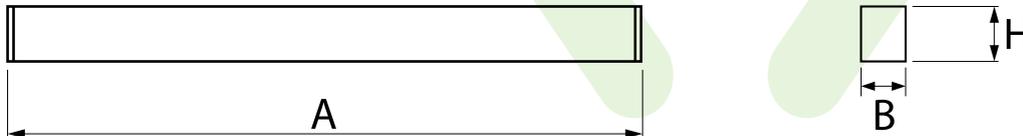

## Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	60000
Lx/By	L80/B10
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E) DIM DALI (EDD) *

\* zur Auswahl

## Produktmerkmale:

Montageart	Anbau an Aufhängebügel
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	eloxiertes Aluminium
Abdeckung	PC/Micro-PRM (opaleszierendes Polycarbonat/mikroprismatische aus PMMA) [up/down]

## Zusätzliche Informationen:

Auf der nächsten Seite dieses Datenblattes finden Sie Informationen zu möglichen Änderungen.

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).  
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).  
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.  
Datum der letzten Aktualisierung: 11-02-2021

**Dodatkowe informacje / Additional information / Zusätzliche Informationen:**

**Przykładowe modyfikacje\* / Examples of modifications\* / Beispiele der Modifikationen\***

\* - UWAGA!!!  
Poniższe rozwiązania nie są dostępne w tych samych wersjach rozmiarowych i mocowych co podstawowa wersja produktu.  
Dane mechaniczne oraz elektryczne mogą się różnić. Możliwość zamówienia tylko po indywidualnych uzgodnieniach.

\* - WARNING!  
The following solutions are not available in the same size and power versions as the basic version of the product.  
Mechanical and electrical data may be different. Possibility to order only after individual contact.

\* - ACHTUNG!!!  
Die nachfolgenden Lösungen sind nicht in der gleichen Größe und mit der gleichen Leistung wie die Basisversion des Produkts erhältlich. Mechanische und elektrische Parameter können davon abweichen. Nur nach individueller Abstimmung lieferbar.

**X-Line Slim LED**

**(z czujnikiem natężenia światła i obecności / with light and presence sensor / mit einem Lichtstärke- und Anwesenheitssensor)**



**X-Line Slim LED black PLX**

**(z czarną przesłoną / with black diffuser / mit schwarzer Blende)**



**X-Line Slim LED**

**(z rastrem Low UGR / with Low UGR louver / mit einem Raster Low UGR)**

