

Produkt: NEPTUN LED COMPACT V1 10000 PC-T E IP65 840 / L-1200 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A  
Index: 0D4BNLC6IAPCT9KZP



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe - grau. Abmessungen: 1200 x 100 x 68 mm. Abdeckung: PC-T (transparentes Polycarbonat). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 8639 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 67 W. Lichtausbeute: 129 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Compact                                                                       |
| Familie   | NEPTUN LED COMPACT V1                                                         |
| Type      | NEPTUN LED COMPACT V1 10000 PC-T E IP65 840 / L-1200 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A |
| Index     | 0D4BNLC6IAPCT9KZP                                                             |



Technische Daten


|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                                  | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 9686                                   |
| LED-Leistung [W]                             | 60                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 8639                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 67                                     |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 129                                    |
| Farbtemperatur [K]                           | 4000                                   |
| CRI                                          | >80                                    |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 3                                      |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 104,6° / 114° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                                    |
| Schutzklasse                                 | I                                      |
| Schutzart                                    | IP65                                   |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]                              | 50000                                  |
| Lx/By                                        | L80/B10                                |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | -25 ÷ 30                               |
| Betriebsgerät                                | Ein/Aus (E)                            |

Technische Daten



|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Montageart          | Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln |
| Leuchtenkörper      | Polycarbonat                              |
| Leuchtenfarbe       | grau                                      |
| Abdeckung           | PC-T (transparentes Polycarbonat)         |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK10                                      |
| Abmessungen [mm]    | 1200 x 100 x 68                           |

Lichtverteilung

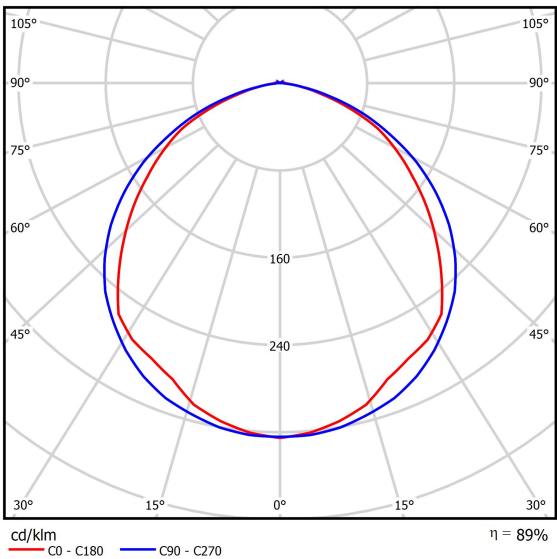

Zubehör

|       |                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| Index | 6E1-500S3F1P-B                                                      |
| Type  | SUSPENSION SURFACE NEPTUN<br>V1 LENGHT 1,5m WITHOUT WIRE<br>1-POINT |

