

Produkt: NEPTUN LED COMPACT V1 8000 PC-T E IP65 840 / L-1200 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A
Index: 0D4BNLTC4IA9P



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln.
Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe - grau. Abmessungen: 1200 x 100 x 68 mm.
Abdeckung: PC-T (transparentes Polycarbonat). Farbtemperatur 4000 K.
SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 70000 h L80/B10.
Leuchtenlichtstrom: 7348 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 55 W. Lichtausbeute:
134 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C.
Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


Kategorie	Compact
Familie	NEPTUN LED COMPACT V1
Type	NEPTUN LED COMPACT V1 8000 PC-T E IP65 840 / L-1200 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A
Index	0D4BNLTC4IA9P



Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	8238
LED-Leistung [W]	49
Leuchtenlichtstrom [lm]	7348
Gesamtleistungsaufnahme [W]	55
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	134
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 104,6° / 114°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	70000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	-25 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Technische Daten



Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Polycarbonat
Leuchtenfarbe	grau
Abdeckung	PC-T (transparentes Polycarbonat)
Stoßfestigkeitsgrad	IK10
Gewicht [kg]	1,82
Abmessungen [mm]	1200 x 100 x 68

Lichtverteilung

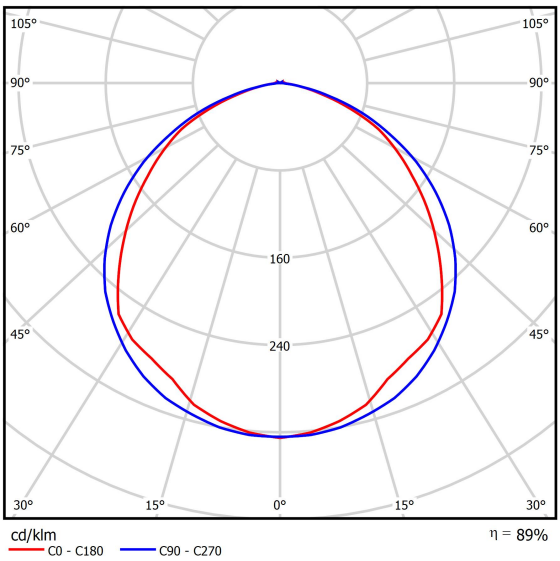

Zubehör

Index	6E1-500S3F1P-B
Type	SUSPENSION SURFACE NEPTUN V1 LENGHT 1,5m WITHOUT WIRE 1-POINT

