

Produkt: ARTSHAPE LINE LED MEDIUM SUSPENDED TW 3000 PLX EDD 34 827-865 / S-1,5M  
Index: 19.3000.2008.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: An Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 1100 x 80 x 80 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 2700 ÷ 6500 K. SDCM=4. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 1447 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 27 W. Lichtausbeute: 54 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 0 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Die Leuchten zeichnen sich durch eine dicht abgeschlossene Kammer mit Leuchtdioden (IP65), wodurch sogar bei einer langen Nutzungsdauer auf der Blende keine Verschmutzungen zu sehen sind. Temperaturbereich für Lagerung und Transport von 0° C bis 40° C.

Produktmerkmale

|           |                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Architektonische Leuchten                                              |
| Familie   | ARTSHAPE LINE LED                                                      |
| Type      | ARTSHAPE LINE LED MEDIUM SUSPENDED TW 3000 PLX EDD 34 827-865 / S-1,5M |
| Index     | 19.3000.2008.34                                                        |




Technische Daten


|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                      |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 2760                                     |
| LED-Leistung [W]              | 24                                       |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 1447                                     |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 27                                       |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 54                                       |
| Farbtemperatur [K]            | 2700 ÷ 6500                              |
| CRI                           | >80                                      |
| SDCM (LED-Quellen)            | 4                                        |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 113,4° / 111,8° |
| Schutzklasse                  | I                                        |
| Schutzart                     | IP40                                     |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Lebensdauer [h]               | 60000                                    |
| Lx/By                         | L80/B10                                  |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 0 ÷ 30                                   |
| Betriebsgerät                 | DIM DALI (EDD)                           |

Technische Daten

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Montageart          | An Aufhängebügeln |
| Leuchtenkörper      | Aluminium         |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9016 (weiß)   |
| Abdeckung           | PLX (PMMA opal)   |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04              |
| Abmessungen [mm]    | 1100 x 80 x 80    |

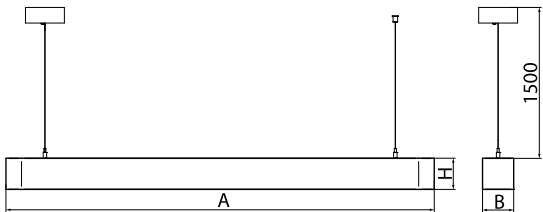

Lichtverteilung

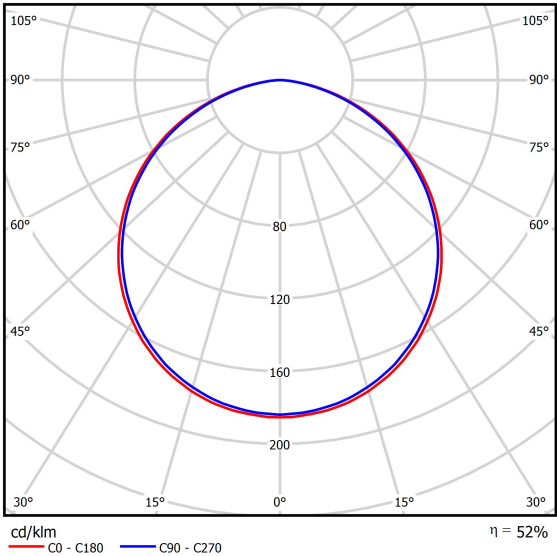

Zubehör

|       |                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------|
| Index | 6E1-500OKW1P-5                                          |
| Type  | SUSPENSION NEW TYPE-J 34<br>LENGHT 1,5M WIRE SX 1-POINT |



|       |                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| Index | 6E1-8670-B-1,5                                                    |
| Type  | SUSPENSION NEW TYPE-E<br>LENGHT-1,5 METER WITHOUT<br>WIRE 1-POINT |

