

Produkt: BERYL KN DUO LED UP&DOWN 4x2,4W 24° E IP65 25 840  
Index: 19.3015.0003.25



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 150 x 82 x 50 mm. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=5. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 721 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 11 W. Lichtausbeute: 66 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -20 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

|           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| Kategorie | Architektonische Leuchten                         |
| Familie   | BERYL KN DUO LED UP&DOWN                          |
| Type      | BERYL KN DUO LED UP&DOWN 4x2,4W 24° E IP65 25 840 |
| Index     | 19.3015.0003.25                                   |




Technische Daten

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 748                                |
| LED-Leistung [W]              | 10                                 |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 721                                |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 11                                 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 66                                 |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                               |
| CRI                           | >80                                |
| SDCM (LED-Quellen)            | 5                                  |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 36° / 36° |
| Schutzklasse                  | I                                  |
| Schutzart                     | IP65                               |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz              |
| Lebensdauer [h]               | 50000                              |
| Lx/By                         | L70/B50                            |
| Umgebungstemperatur [°C]      | -20 ÷ 30                           |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                        |

Technische Daten

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Montageart          | Wandleuchte                                      |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                                        |
| Leuchtenfarbe       | RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur) |
| Abdeckung           | transparentes Polycarbonat                       |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                                             |
| Gewicht [kg]        | 0,51                                             |
| Abmessungen [mm]    | 150 x 82 x 50                                    |

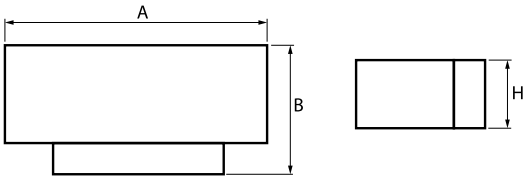

Lichtverteilung

