

Produkt: MOSAIC LED PART2 1100/1800 PLX E 34 830 / BEZ ZASILACZA  
Index: 19.3025.2002.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 564 x 157 x 61 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 617/1008 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 8/14 W. Lichtausbeute: 77/72 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E) - nicht enthalten. Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| Kategorie | Architektonische Leuchten                               |
| Familie   | MOSAIC LED PART2                                        |
| Type      | MOSAIC LED PART2 1100/1800 PLX E 34 830 / BEZ ZASILACZA |
| Index     | 19.3025.2002.34                                         |



Technische Daten


|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                      |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 1102/1800                                |
| LED-Leistung [W]              | 7/13                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 617/1008                                 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 8/14                                     |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 77/72                                    |
| Farbtemperatur [K]            | 3000                                     |
| CRI                           | >80                                      |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                        |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 104,2° / 107,4° |
| Schutzklasse                  | I                                        |
| Schutzart                     | IP20/40                                  |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Lebensdauer [h]               | 60000                                    |
| Lx/By                         | L80/B10                                  |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                   |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E) - nicht enthalten            |

Technische Daten




|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Montageart          | Einbauleuchte für Deckenmontage |
| Leuchtenkörper      | Stahlblech                      |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9016 (weiß)                 |
| Abdeckung           | PLX (PMMA opal)                 |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                            |
| Gewicht [kg]        | 1,2                             |
| Abmessungen [mm]    | 564 x 157 x 61                  |

Lichtverteilung

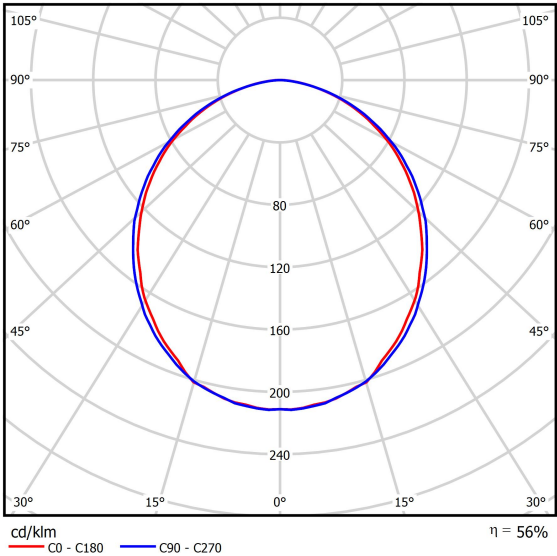

Zubehör

Index 19.3025.2000.00  
Type MOSAIC LED PART2 - Schablone



Index 00SME-ZEA1  
Type MOSAIC LED E  
NETZTEILVARIANTE-A1



Index 00SME-ZEA2  
Type MOSAIC LED E  
NETZTEILVARIANTE-A2



Index 00SME-ZEA3  
Type MOSAIC LED E  
NETZTEILVARIANTE-A3



Index 00SME-ZEA4  
Type MOSAIC LED E  
NETZTEILVARIANTE-A4



Index 00SME-ZEB1  
Type MOSAIC LED E  
NETZTEILVARIANTE-B1



Index 00SME-ZEB2  
Type MOSAIC LED E  
NETZTEILVARIANTE-B2



Index 00SME-ZEB3  
Type MOSAIC LED E  
NETZTEILVARIANTE-B3



Index 00SME-ZEB4  
Type MOSAIC LED E  
NETZTEILVARIANTE-B4



Index 00SME-EPM  
Type MOSAIC LED E DRAHT  
ZWISCHEN DEN LEUCHTEN  
300MM



Index 00SME-EPMA  
Type MOSAIC LED E DRAHT  
ZWISCHEN DEN LEUCHTEN  
750MM

