

Produkt: AGAT LED S SMOOTH 5400 MICRO-PRM E 830 / 600X600  
Index: 19.3041.0206.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 596 x 596 x 100 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=4. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 54000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 4360 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 35 W. Lichtausbeute: 125 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Kategorie | Einbauleuchten                                   |
| Familie   | AGAT LED SMOOTH                                  |
| Type      | AGAT LED S SMOOTH 5400 MICRO-PRM E 830 / 600X600 |
| Index     | 19.3041.0206.34                                  |



Technische Daten


|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 5060                                   |
| LED-Leistung [W]              | 31                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 4360                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 35                                     |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 125                                    |
| Farbtemperatur [K]            | 3000                                   |
| CRI                           | >80                                    |
| SDCM (LED-Quellen)            | 4                                      |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 87,4° / 89,2° |
| Schutzklasse                  | I                                      |
| Schutzart                     | IP20/44                                |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]               | 54000                                  |
| Lx/By                         | L80/B10                                |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                            |

Technische Daten



|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Montageart            | Einbauleuchte für Deckenmontage        |
| Leuchtenkörper        | Stahlblech                             |
| Leuchtenfarbe         | weiß                                   |
| Abdeckung             | Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA) |
| Stoßfestigkeitsgrad   | IK04                                   |
| Abmessungen [mm]      | 596 x 596 x 100                        |
| Abmessungen M625 [mm] | 621 x 621 x 100                        |

## Lichtverteilung

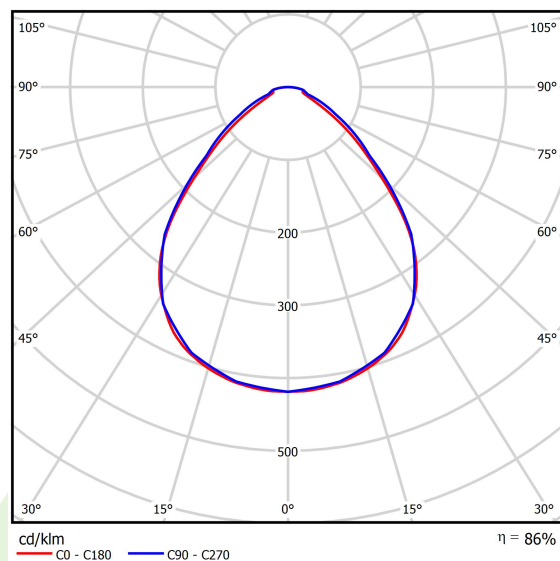

## Zubehör

Index 2C1A7392-34R

Type Adaptionrahmen für Gipskarton-  
Decken 34 / 600x600

