

Produkt:EUROPANEL LED 4800 PLX E 34 IP20/44 840  
Index: 19.3054.0024.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage (fakultativ: Deckenanbaurahmen, Rahmen für Gipskartondecken). Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 596 x 596 x 11 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 63000 (1) / 53000 (2) h L70/B50 (1) / L80/B10 (2). Leuchtenlichtstrom: 4289 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 31 W. Lichtausbeute: 138 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.

Produktmerkmale

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| Kategorie | Einbauleuchten                          |
| Familie   | EUROPANEL LED                           |
| Type      | EUROPANEL LED 4800 PLX E 34 IP20/44 840 |
| Index     | 19.3054.0024.34                         |



Technische Daten


|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Lichtquelle                                  | LED                                  |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 5204                                 |
| LED-Leistung [W]                             | 28                                   |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 4289                                 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 31                                   |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 138                                  |
| Farbtemperatur [K]                           | 4000                                 |
| CRI                                          | >80                                  |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 3                                    |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 107° / 114° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                                  |
| Schutzklasse                                 | II                                   |
| Schutzart                                    | IP20/44                              |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz                |
| Lebensdauer [h]                              | 63000 (1) / 53000 (2)                |
| Lx/By                                        | L70/B50 (1) / L80/B10 (2)            |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | 5 ÷ 30                               |
| Betriebsgerät                                | Ein/Aus (E)                          |

Technische Daten



|                     |                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montageart          | Einbauleuchte für Deckenmontage (fakultativ: Deckenanbaurahmen, Rahmen für Gipskartondecken) |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                                                                                    |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9016 (weiß)                                                                              |
| Abdeckung           | PLX (PMMA opal)                                                                              |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                                                                                         |
| Gewicht [kg]        | 3,61                                                                                         |
| Abmessungen [mm]    | 596 x 596 x 11                                                                               |

Lichtverteilung

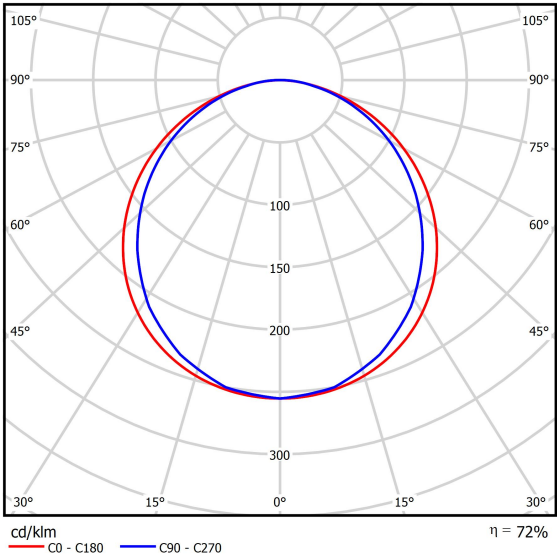

Zubehör

Index 2C1A7392-34R

Type Adapptionsrahmen für Gipskarton-Decken 34 / 600x600

Index 01ARTLUNCNW6

Type Rahmen für eine Deckenmontage Standard 34 / 600x600