


Produkt: MOSAIC SQ LED 8800 PLX EDD 34 840 / 600X600  
Index: 19.3056.0007.34

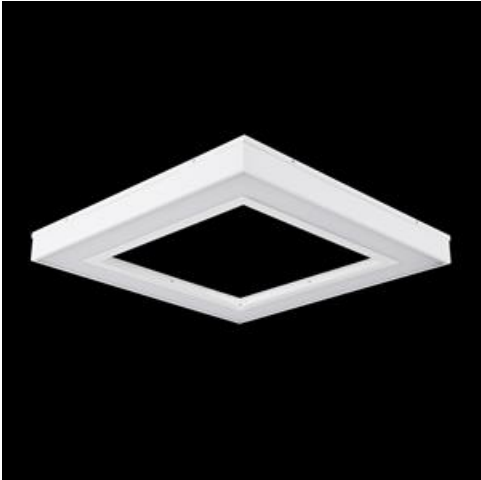

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 596 x 596 x 51 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 5180 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 56 W. Lichtausbeute: 93 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

|           |                                             |
|-----------|---------------------------------------------|
| Kategorie | Einbauleuchten                              |
| Familie   | MOSAIC SQ LED                               |
| Type      | MOSAIC SQ LED 8800 PLX EDD 34 840 / 600X600 |
| Index     | 19.3056.0007.34                             |




Technische Daten


|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                      |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 9288                                     |
| LED-Leistung [W]              | 50                                       |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 5180                                     |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 56                                       |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 93                                       |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                     |
| CRI                           | >80                                      |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                        |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 104,2° / 107,4° |
| Schutzklasse                  | I                                        |
| Schutzart                     | IP20                                     |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Lebensdauer [h]               | 100000 (1) / 147000 (2)                  |
| Lx/By                         | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)                |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                   |
| Betriebsgerät                 | DIM DALI (EDD)                           |

Technische Daten

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Montageart             | Einbauleuchte für Deckenmontage |
| Leuchtenkörper         | Stahlblech                      |
| Leuchtenfarbe          | RAL 9016 (weiß)                 |
| Abdeckung              | PLX (PMMA opal)                 |
| Stoßfestigkeitsgrad    | IK04                            |
| Gewicht [kg]           | 3,25                            |
| Abmessungen [mm]       | 596 x 596 x 51                  |
| Einbaudurchmesser [mm] | 610 x 610                       |

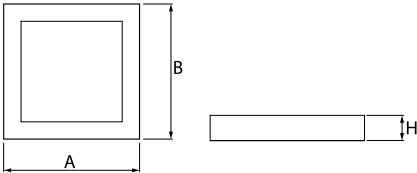

## Lichtverteilung

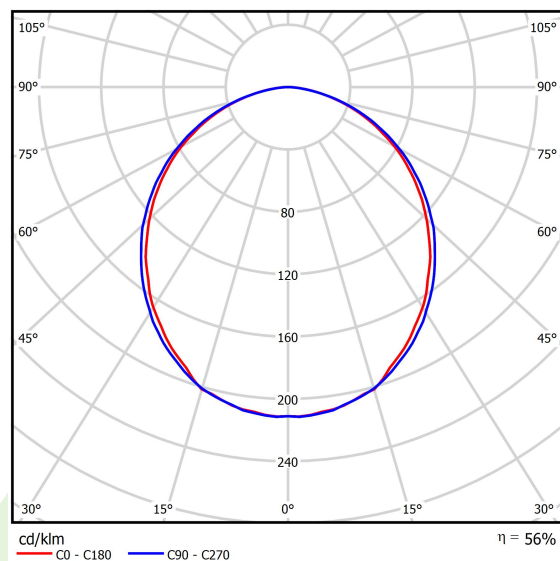

## Zubehör

Index 2C1A7392

Type Adaptionrahmen für Gipskarton-Decken / 600X600

