

Produkt: BERYL NEW LED K-2/S4 3600 PLX E 04 IP20/44 830**Index:** 19.3050.2202.04

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 326 x 326 x 135 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI80. Lebensdauer: 84000 h L90/B10. Gesamtleistungsaufnahme: 109 W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Die Farbe des Rahmens und des Gehäuses hat einen etwas anderen Farbton als die innere Reflektorabdeckung.

Produktmerkmale


| | |
|-----------|--|
| Kategorie | Einbauleuchten |
| Familie | BERYL NEW LED K/S4 |
| Type | BERYL NEW LED K-2/S4 3600 PLX E 04 IP20/44 830 |
| Index | 19.3050.2202.04 |



Technische Daten

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Lichtquelle | LED |
| LED-Lichtstrom [lm] | 14640 |
| LED-Leistung [W] | 97 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 109 |
| Farbtemperatur [K] | 3000 |
| CRI | 80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 2 |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP20/44 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 84000 |
| Lx/By | L90/B10 |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |

Technische Daten

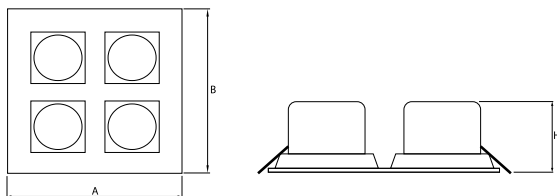

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Montageart | Einbauleuchte für Deckenmontage |
| Leuchtenkörper | Aluminium |
| Leuchtenfarbe | RAL 9005 (schwarz) |
| Abdeckung | PLX (PMMA opal) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04 |
| Abmessungen [mm] | 326 x 326 x 135 |
| Einbaudurchmesser [mm] | 315 x 315 |