**Produkt:** BERYL SURFACE NEW LED K-2/L2 3600 PLX E 04 IP20/44 830
**Index:** 19.3075.0021.04

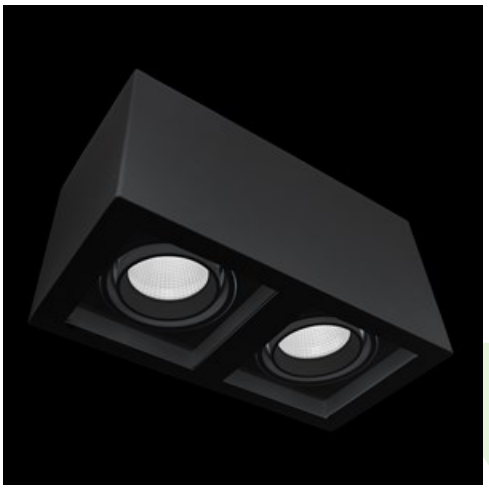

## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 341 x 167 x 192 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI80. Lebensdauer: 84000 h L90/B10. Gesamtleistungsaufnahme: 54 W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II. Die Farbe des Rahmens und des Gehäuses hat einen etwas anderen Farbton als die innere Reflektorabdeckung.

## Produktmerkmale

| | |
|---|---|
| Kategorie | **Anbauleuchten** |
| Familie | **BERYL SURFACE NEW LED K/L2** |
| Type | **BERYL SURFACE NEW LED K-2/L2 3600 PLX E 04 IP20/44 830** |
| Index | **19.3075.0021.04** |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Lichtquelle | **LED** |
| LED-Lichtstrom [lm] | **7320** |
| LED-Leistung [W] | **49** |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | **54** |
| Farbtemperatur [K] | **3000** |
| CRI | **80** |
| SDCM (LED-Quellen) | **2** |
| Schutzklasse | **II** |
| Schutzart | **IP20/44** |
| Netzspannung | **220..240 V, 50..60 Hz** |
| Lebensdauer [h] | **84000** |
| Lx/By | **L90/B10** |
| Umgebungstemperatur [°C] | **5 ÷ 30** |
| Betriebsgerät | **Ein/Aus (E)** |

## Technische Daten

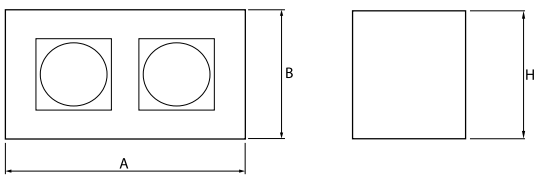


| | |
|---|---|
| Montageart | **Anbau an der Decke** |
| Leuchtenkörper | **Aluminium** |
| Leuchtenfarbe | **RAL 9005 (schwarz)** |
| Abdeckung | **PLX (PMMA opal)** |
| Stoßfestigkeitsgrad | **IK04** |
| Abmessungen [mm] | **341 x 167 x 192** |