

Produkt: AMETYST NEW LED 4000 PC E IP65 830 MWS  
Index: 19.3071.0013.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Deckenmontage oder Wandmontage. Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe - weiß. Abmessungen: Ø356 x 76 mm. Abdeckung: PC (opaleszierendes Polycarbonat). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 68000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2825 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 28 W. Lichtausbeute: 101 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -20 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I. Das Produkt ist mit einem Mikrowellen-Sensor ausgestattet.

Produktmerkmale


|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| Kategorie | Anbauleuchten                          |
| Familie   | AMETYST NEW LED                        |
| Type      | AMETYST NEW LED 4000 PC E IP65 830 MWS |
| Index     | 19.3071.0013.34                        |



Technische Daten

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Lichtquelle                                  | LED                                  |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 3906                                 |
| LED-Leistung [W]                             | 24                                   |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 2825                                 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 28                                   |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 101                                  |
| Farbtemperatur [K]                           | 3000                                 |
| CRI                                          | >80                                  |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 3                                    |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 112° / 112° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                                  |
| Schutzklasse                                 | I                                    |
| Schutzart                                    | IP65                                 |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz                |
| Lebensdauer [h]                              | 68000                                |
| Lx/By                                        | L80/B10                              |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | -20 ÷ 30                             |
| Betriebsgerät                                | Ein/Aus (E)                          |

Technische Daten

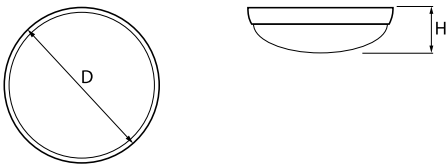

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Montageart          | Deckenmontage oder Wandmontage    |
| Leuchtenkörper      | Polycarbonat                      |
| Leuchtenfarbe       | weiß                              |
| Abdeckung           | PC (opaleszierendes Polycarbonat) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK10                              |
| Gewicht [kg]        | 1,21                              |
| Abmessungen [mm]    | Ø356 x 76                         |

## Lichtverteilung

