

Produkt: MATRIX SURFACE LED 8800 MICRO-PRM 21 E 840  
Index: 19.3087.0008.21



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 1245 x 160 x 62 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 6896 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 56 W. Lichtausbeute: 123 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| Kategorie | Anbauleuchten                              |
| Familie   | MATRIX SURFACE LED                         |
| Type      | MATRIX SURFACE LED 8800 MICRO-PRM 21 E 840 |
| Index     | 19.3087.0008.21                            |



Technische Daten

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 9288                               |
| LED-Leistung [W]              | 50                                 |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 6896                               |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 56                                 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 123                                |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                               |
| CRI                           | >80                                |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                  |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 89° / 89° |
| Schutzklasse                  | I                                  |
| Schutzart                     | IP20                               |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz              |
| Lebensdauer [h]               | 100000 (1) / 147000 (2)            |
| Lx/By                         | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)          |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                             |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                        |

Technische Daten

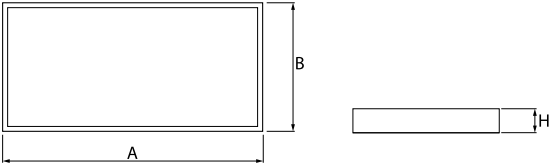

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Montageart          | Anbau an der Decke                          |
| Leuchtenkörper      | Stahlblech                                  |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur) |
| Abdeckung           | Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)      |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                                        |
| Gewicht [kg]        | 5                                           |
| Abmessungen [mm]    | 1245 x 160 x 62                             |

## Lichtverteilung

