

Produkt: BERYL SURFACE NEW LED K-2/S4 3600 MICRO-PRM E 04 IP20/44 830  
Index: 19.3080.0017.04



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 341 x 341 x 195 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI85. Lebensdauer: 84000 h L90/B10. Gesamtleistungsaufnahme: 109 W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II. Die Farbe des Rahmens und des Gehäuses hat einen etwas anderen Farbton als die innere Reflektorabdeckung.

Produktmerkmale


|           |                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Anbauleuchten                                                |
| Familie   | BERYL SURFACE NEW LED K/S4                                   |
| Type      | BERYL SURFACE NEW LED K-2/S4 3600 MICRO-PRM E 04 IP20/44 830 |
| Index     | 19.3080.0017.04                                              |



Technische Daten

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Lichtquelle                 | LED                   |
| LED-Lichtstrom [lm]         | 14640                 |
| LED-Leistung [W]            | 97                    |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 109                   |
| Farbtemperatur [K]          | 3000                  |
| CRI                         | 85                    |
| SDCM (LED-Quellen)          | 2                     |
| Schutzklasse                | II                    |
| Schutzart                   | IP20/44               |
| Netzspannung                | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h]             | 84000                 |
| Lx/By                       | L90/B10               |
| Umgebungstemperatur [°C]    | 5 ÷ 30                |
| Betriebsgerät               | Ein/Aus (E)           |

Technische Daten

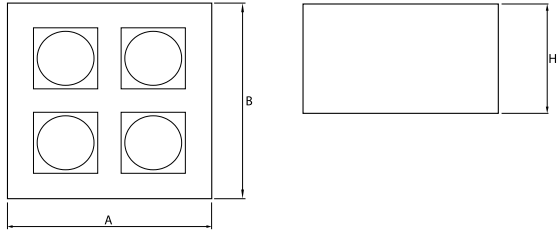

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Montageart          | Anbau an der Decke                     |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                              |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9005 (schwarz)                     |
| Abdeckung           | Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                                   |
| Abmessungen [mm]    | 341 x 341 x 195                        |