

Produkt: MATRIX LED L-DOWN 5200 MICRO-PRM E 21 840 / Z1,6 L-1200  
Index: 19.3083.0003.21



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Deckenanbau- oder Pendelleuchte. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 1245 x 160 x 62 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 4217 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 34 W. Lichtausbeute: 124 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| Kategorie | Anbauleuchten                                           |
| Familie   | MATRIX LED                                              |
| Type      | MATRIX LED L-DOWN 5200 MICRO-PRM E 21 840 / Z1,6 L-1200 |
| Index     | 19.3083.0003.21                                         |



Technische Daten


|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 5680                               |
| LED-Leistung [W]              | 30                                 |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 4217                               |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 34                                 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 124                                |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                               |
| CRI                           | >80                                |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                  |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 89° / 89° |
| Schutzklasse                  | I                                  |
| Schutzart                     | IP20                               |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz              |
| Lebensdauer [h]               | 100000 (1) / 147000 (2)            |
| Lx/By                         | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)          |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                             |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                        |

Technische Daten

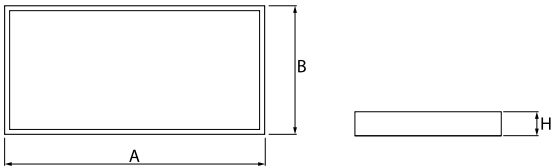

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Montageart          | Deckenanbau- oder Pendelleuchte             |
| Leuchtenkörper      | Stahlblech                                  |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur) |
| Abdeckung           | Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)      |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                                        |
| Gewicht [kg]        | 5,05                                        |
| Abmessungen [mm]    | 1245 x 160 x 62                             |

Lichtverteilung

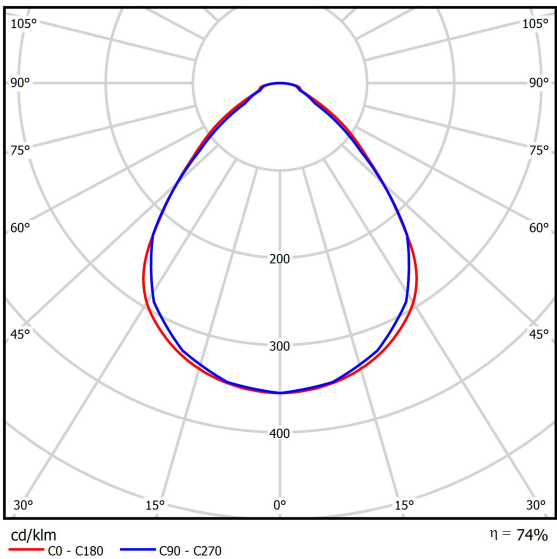

Zubehör

|       |                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| Index | 6E1-500KW21K-3Y                                                 |
| Type  | SUSPENSION NEW TYPE-G+H 21<br>LENGHT 1,5M WIRE 3X SET<br>TYPE-Y |

