

Produkt: RUBIN LOOK LED 8800 PLX EDD IP44 34 840 / 600X600  
Index: 19.3096.0048.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 620 x 625 x 61 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 6609 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 56 W. Lichtausbeute: 118 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

|           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| Kategorie | Anbauleuchten                                     |
| Familie   | RUBIN LOOK LED IP44                               |
| Type      | RUBIN LOOK LED 8800 PLX EDD IP44 34 840 / 600X600 |
| Index     | 19.3096.0048.34                                   |



Technische Daten


|                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Lichtquelle                                  | LED                                      |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 9288                                     |
| LED-Leistung [W]                             | 50                                       |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 6609                                     |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 56                                       |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 118                                      |
| Farbtemperatur [K]                           | 4000                                     |
| CRI                                          | >80                                      |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 3                                        |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 108,2° / 107,2° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                                      |
| Schutzklasse                                 | I                                        |
| Schutzart                                    | IP44                                     |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Lebensdauer [h]                              | 100000 (1) / 147000 (2)                  |
| Lx/By                                        | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)                |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | 5 ÷ 30                                   |
| Betriebsgerät                                | DIM DALI (EDD)                           |

Technische Daten




|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Montageart          | Anbau an der Decke |
| Leuchtenkörper      | Stahlblech         |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9016 (weiß)    |
| Abdeckung           | PLX (PMMA opal)    |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04               |
| Gewicht [kg]        | 6,42               |
| Abmessungen [mm]    | 620 x 625 x 61     |

Lichtverteilung

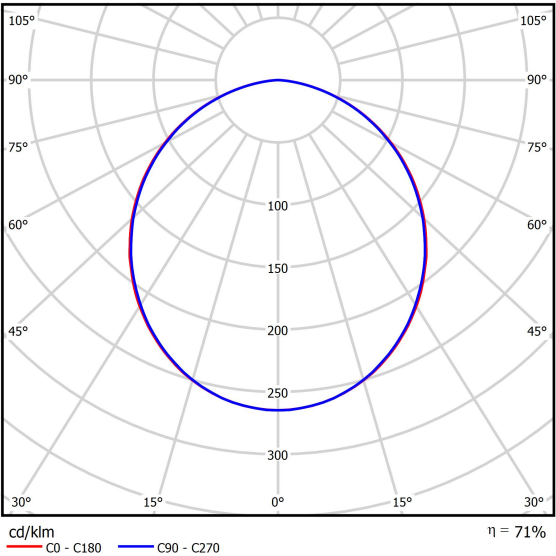


Zubehör

Index 6E1-500KW34K-5Y  
Type SUSPENSION NEW TYPE-G+H 34  
LENGHT 1,5M WIRE 5X SET  
TYPE-Y



Index 6E1-500KW341P-5  
Type SUSPENSION NEW TYPE-A 34  
LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-POINT



Index 6E1-8670-B-1,5  
Type SUSPENSION NEW TYPE-E  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT

