

Produkt: RUBIN LOOK LED SMOOTH 3750 PLX E IP44 34 840 / 600X300  
Index: 19.3097.0006.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 620 x 365 x 56 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2820 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 29 W. Lichtausbeute: 97 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| Kategorie | Anbauleuchten                                          |
| Familie   | RUBIN LOOK LED SMOOTH                                  |
| Type      | RUBIN LOOK LED SMOOTH 3750 PLX E IP44 34 840 / 600X300 |
| Index     | 19.3097.0006.34                                        |



Technische Daten

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                      |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 3750                                     |
| LED-Leistung [W]              | 24                                       |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 2820                                     |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 29                                       |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 97                                       |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                     |
| CRI                           | >80                                      |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                        |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6° |
| Schutzklasse                  | I                                        |
| Schutzart                     | IP44                                     |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Lebensdauer [h]               | 60000                                    |
| Lx/By                         | L80/B10                                  |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                   |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                              |

Technische Daten

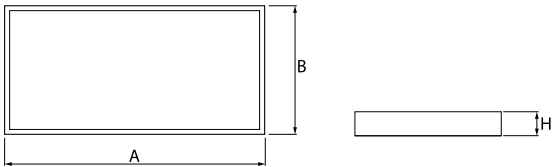

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Montageart          | Anbau an der Decke |
| Leuchtenkörper      | Stahlblech         |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9016 (weiß)    |
| Abdeckung           | PLX (PMMA opal)    |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04               |
| Gewicht [kg]        | 4,35               |
| Abmessungen [mm]    | 620 x 365 x 56     |

Lichtverteilung



Zubehör

Index 6E1-500KW34K-3Y  
Type SUSPENSION NEW TYPE-G+H 34  
LENGHT 1,5M WIRE 3X SET  
TYPE-Y



Index 6E1-500KW341P-3  
Type SUSPENSION NEW TYPE-A 34  
LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT



Index 6E1-8670-B-1,5  
Type SUSPENSION NEW TYPE-E  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT

