

Produkt: RUBIN ROUND 300 LED 1400 PLX L-DOWN EDD 34 840 / H-90MM  
Index: 19.3098.0005.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: Ø300 x 98 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 1177 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 10 W. Lichtausbeute: 118 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

|           |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| Kategorie | Anbauleuchten                                           |
| Familie   | RUBIN ROUND LED                                         |
| Type      | RUBIN ROUND 300 LED 1400 PLX L-DOWN EDD 34 840 / H-90MM |
| Index     | 19.3098.0005.34                                         |





Technische Daten


|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                      |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 1485                                     |
| LED-Leistung [W]              | 9                                        |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 1177                                     |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 10                                       |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 118                                      |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                     |
| CRI                           | >80                                      |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                        |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 105,4° / 111,8° |
| Schutzklasse                  | I                                        |
| Schutzart                     | IP20                                     |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Lebensdauer [h]               | 60000                                    |
| Lx/By                         | L80/B10                                  |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                   |
| Betriebsgerät                 | DIM DALI (EDD)                           |

Technische Daten

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Montageart          | Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln |
| Leuchtenkörper      | Stahlblech                                |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9016 (weiß)                           |
| Abdeckung           | PLX (PMMA opal)                           |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                                      |
| Gewicht [kg]        | 2,31                                      |
| Abmessungen [mm]    | Ø300 x 98                                 |



Lichtverteilung

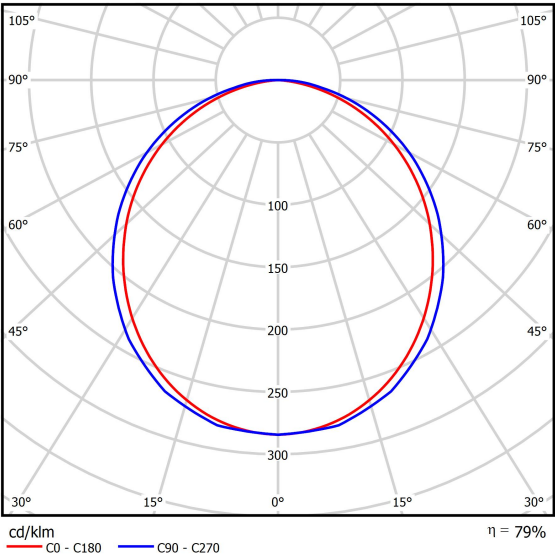

Zubehör

Index 6E1-1600-3-W5  
Type SUSPENSION NEW TYPE-O 34  
LENGHT 1,6M WIRE 5X 3-POINTS



Index 6E1-500OKW1P-5  
Type SUSPENSION NEW TYPE-J 34  
LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-POINT



Index 6E1-8670-B-1,5  
Type SUSPENSION NEW TYPE-E  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT

