

Produkt: X-LINE LED 1950 PLX EDD 24 840 LINE-1S / CONNECTOR TYPE-LC 600/300
Index: 19.3104.0029.24



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 593/313 x 60 x 71 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 1419 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 13 W. Lichtausbeute: 109 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	Anbauleuchten
Familie	X-LINE LED CONNECTOR L
Type	X-LINE LED 1950 PLX EDD 24 840 LINE-1S / CONNECTOR TYPE-LC 600/300
Index	19.3104.0029.24




Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	2130
LED-Leistung [W]	11
Leuchtenlichtstrom [lm]	1419
Gesamtleistungsaufnahme [W]	13
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	109
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 109° / 107,2°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)

Technische Daten

Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	eloxiertes Aluminium
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	593/313 x 60 x 71

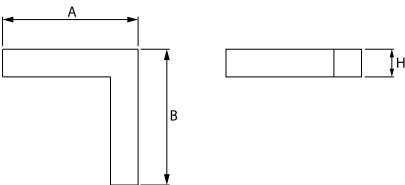


Lichtverteilung

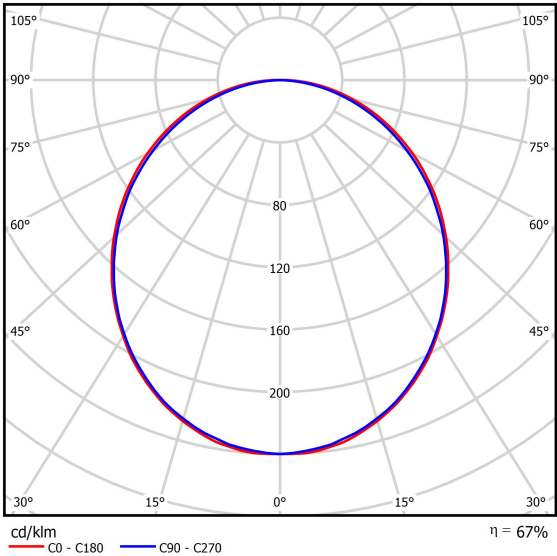

Zubehör


Index 6E1-500KWAN1P-5
Type SUSPENSION NEW TYPE-A 24
LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-POINT




Index 6E1-500KWAN1P-B
Type SUSPENSION NEW TYPE-B 24
LENGHT 1,5M WITHOUT WIRE 1-
POINT




Index 6E1-8670-B-1,5
Type SUSPENSION NEW TYPE-E
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT



Index 6E1-9875-4-1,5-5X
Type SUSPENSION NEW TYPE-D
LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-
POINT



Index 6E1-9875-3-1,5
Type SUSPENSION NEW TYPE-C
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT



Index 0E1XLL-SLED
Type LEUCHTEN-KLAMMER

