

Produkt: X-LINE SLIM L-DOWN LED 6600 PC E 24 840 / L-1698MM S-1,5M  
Index: 19.3107.0019.24



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 1698 x 48 x 70 mm. Abdeckung: PC (opaleszierendes Polycarbonat. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 4469 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 42 W. Lichtausbeute: 106 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| Kategorie | Anbauleuchten                                             |
| Familie   | X-LINE SLIM LED                                           |
| Type      | X-LINE SLIM L-DOWN LED 6600 PC E 24 840 / L-1698MM S-1,5M |
| Index     | 19.3107.0019.24                                           |



Technische Daten


|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 6966                                   |
| LED-Leistung [W]              | 37                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 4469                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 42                                     |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 106                                    |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                   |
| CRI                           | >80                                    |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                      |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 96,4° / 90,2° |
| Schutzklasse                  | I                                      |
| Schutzart                     | IP40                                   |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]               | 60000                                  |
| Lx/By                         | L80/B10                                |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                            |

Technische Daten



|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Montageart          | Anbau an Aufhängebügeln          |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                        |
| Leuchtenfarbe       | eloxiertes Aluminium             |
| Abdeckung           | PC (opaleszierendes Polycarbonat |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                             |
| Gewicht [kg]        | 2,9                              |
| Abmessungen [mm]    | 1698 x 48 x 70                   |

Lichtverteilung

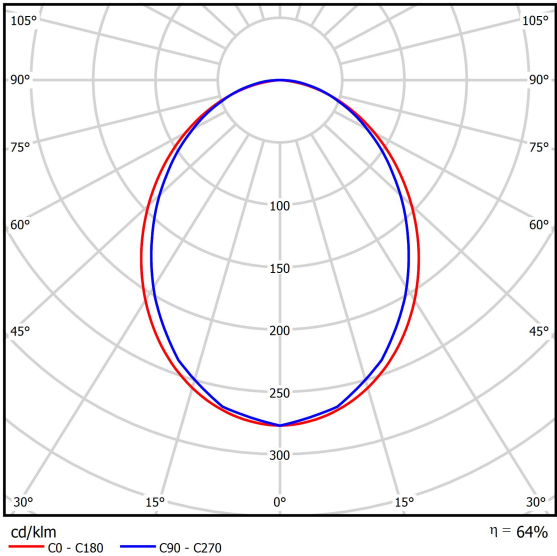

Zubehör

Index 6E1-500KWANK-3  
Type SUSPENSION NEW TYPE-A+B 24  
LENGHT 1,5M WIRE 3X SET



Index 6E1-8670-B-1,5-3X  
Type SUSPENSION NEW TYPE-F  
LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-  
POINT



Index 6E1-8670-B-1,5  
Type SUSPENSION NEW TYPE-E  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT



Index 6E1-500KWB24K-3  
Type SUSPENSION NEW TYPE-A+E 24  
LENGHT 1,5M WIRE 3X SET



Index 6E1-9875-4-1,5-3X  
Type SUSPENSION NEW TYPE-D  
LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-  
POINT



Index 6E1-9875-3-1,5  
Type SUSPENSION NEW TYPE-C  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT

