

Produkt: X-LINE SLIM L-DOWN LED 4400 MICRO-PRM EDD 24 840 LINE-1EL / L-1142MM S-1,5M  
Index: 19.3108.0016.24



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 1142 x 48 x 70 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 3451 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 28 W. Lichtausbeute: 123 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Stromanschluss erfolgt nur über eine mit EL gekennzeichnete Leuchte.

Produktmerkmale


|           |                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Anbauleuchten                                                               |
| Familie   | X-LINE SLIM LED LINE                                                        |
| Type      | X-LINE SLIM L-DOWN LED 4400 MICRO-PRM EDD 24 840 LINE-1EL / L-1142MM S-1,5M |
| Index     | 19.3108.0016.24                                                             |



Technische Daten


|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                  |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 4644                                 |
| LED-Leistung [W]              | 25                                   |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 3451                                 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 28                                   |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 123                                  |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                 |
| CRI                           | >80                                  |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                    |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 88,4° / 86° |
| Schutzklasse                  | I                                    |
| Schutzart                     | IP40                                 |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                |
| Lebensdauer [h]               | 60000                                |
| Lx/By                         | L80/B10                              |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                               |
| Betriebsgerät                 | DIM DALI (EDD)                       |

Technische Daten




|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Montageart          | Anbau an Aufhängebügeln                |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                              |
| Leuchtenfarbe       | eloxiertes Aluminium                   |
| Abdeckung           | Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                                   |
| Abmessungen [mm]    | 1142 x 48 x 70                         |

Lichtverteilung

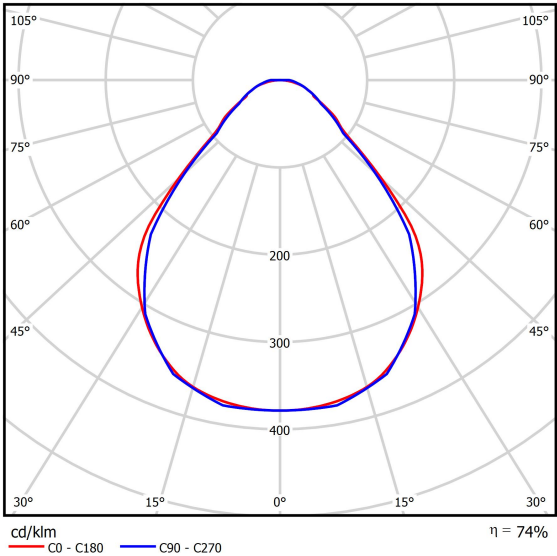

Zubehör


|       |                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------|
| Index | 6E1-500KWAN1P-5                                         |
| Type  | SUSPENSION NEW TYPE-A 24<br>LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-POINT |




|       |                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| Index | 6E1-500KWAN1P-B                                                  |
| Type  | SUSPENSION NEW TYPE-B 24<br>LENGHT 1,5M WITHOUT WIRE 1-<br>POINT |



|       |                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| Index | 6E1-8670-B-1,5                                                    |
| Type  | SUSPENSION NEW TYPE-E<br>LENGHT-1,5 METER WITHOUT<br>WIRE 1-POINT |



|       |                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| Index | 6E1-9875-4-1,5-5X                                             |
| Type  | SUSPENSION NEW TYPE-D<br>LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-<br>POINT |



|       |                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| Index | 6E1-9875-3-1,5                                                    |
| Type  | SUSPENSION NEW TYPE-C<br>LENGHT-1,5 METER WITHOUT<br>WIRE 1-POINT |

