

Produkt: SATURN LED 3000 AL SHM EDD 22 840 / Z1,5  
Index: 19.3100.0003.22



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Deckenanbau- oder Pendelleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9007 (dunkelgrau). Abmessungen: Ø350 x 402 mm. Abdeckung: SHM (gehärtetes mattes Glas). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 76000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 3022 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 28 W. Lichtausbeute: 108 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| Kategorie | Anbauleuchten                            |
| Familie   | SATURN LED                               |
| Type      | SATURN LED 3000 AL SHM EDD 22 840 / Z1,5 |
| Index     | 19.3100.0003.22                          |



Technische Daten

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 3875                                   |
| LED-Leistung [W]              | 24                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 3022                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 28                                     |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 108                                    |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                   |
| CRI                           | >80                                    |
| SDCM (LED-Quellen)            | 2                                      |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 79,2° / 79,2° |
| Schutzklasse                  | I                                      |
| Schutzart                     | IP20                                   |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]               | 76000                                  |
| Lx/By                         | L90/B10                                |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                 | DIM DALI (EDD)                         |

Technische Daten

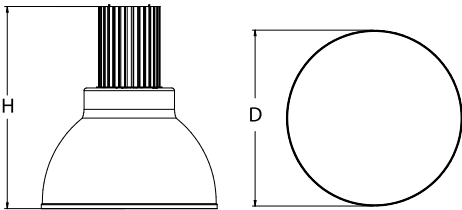

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Montageart          | Deckenanbau- oder Pendelleuchte |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                       |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9007 (dunkelgrau)           |
| Abdeckung           | SHM (gehärtetes mattes Glas)    |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                            |
| Gewicht [kg]        | 4,29                            |
| Abmessungen [mm]    | Ø350 x 402                      |

Lichtverteilung

