

**Produkt:** X-LINE SLIM LOW UGR UP&DOWN LED 2750/5250 PC/RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 840 / L-1412MM S-1,5M

**Index:** 19.3114.0004.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 1412 x 48 x 70 mm. Abdeckung: PC/RASTER (opaleszierendes Polycarbonat/Blendschutz) [up/down]. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 6306 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 50 W. Lichtausbeute: 126 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. LED-Quellen, die Licht im unteren und oberen Halbraum verteilen, sind in einem Stromkreis verbunden und verwenden eine gemeinsame Stromversorgung.

Produktmerkmale


|           |                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Anbauleuchten                                                                                     |
| Familie   | X-LINE SLIM LOW UGR UP&DOWN LED                                                                   |
| Type      | X-LINE SLIM LOW UGR UP&DOWN LED 2750/5250 PC/RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 840 / L-1412MM S-1,5M |
| Index     | 19.3114.0004.34                                                                                   |



Technische Daten


|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 8100                                   |
| LED-Leistung [W]              | 46                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 6306                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 50                                     |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 126                                    |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                   |
| CRI                           | >80                                    |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                      |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4° |
| Schutzklasse                  | I                                      |
| Schutzart                     | IP40                                   |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]               | 100000 (1) / 147000 (2)                |
| Lx/By                         | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)              |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                 | DIM DALI (EDD)                         |

Technische Daten



|                     |                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| Montageart          | Anbau an Aufhängebügeln                                        |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                                                      |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9016 (weiß)                                                |
| Abdeckung           | PC/RASTER (opaleszierendes Polycarbonat/Blendschutz) [up/down] |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                                                           |
| Gewicht [kg]        | 2,9                                                            |
| Abmessungen [mm]    | 1412 x 48 x 70                                                 |

Lichtverteilung

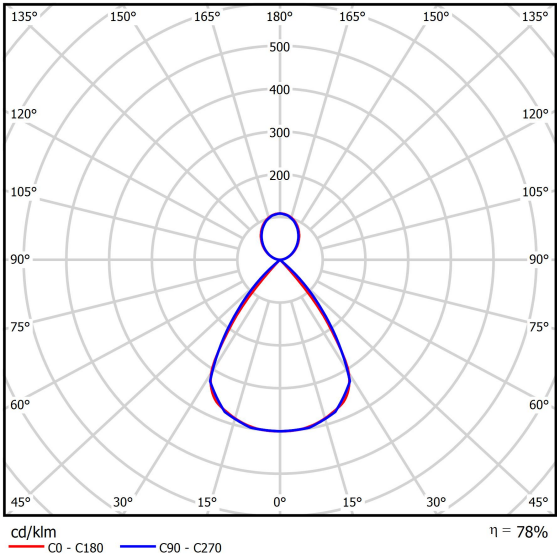

Zubehör

Index 6E1-500KWANK-5  
Type SUSPENSION NEW TYPE-A+B 24  
LENGHT 1,5M WIRE 5X SET



Index 6E1-8670-B-1,5-5X  
Type SUSPENSION NEW TYPE-F  
LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-  
POINT



Index 6E1-8670-B-1,5  
Type SUSPENSION NEW TYPE-E  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT



Index 6E1-500KWB24K-5  
Type SUSPENSION NEW TYPE-A+E 24  
LENGHT 1,5M WIRE 5X SET



Index 6E1-9875-4-1,5-5X  
Type SUSPENSION NEW TYPE-D  
LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-  
POINT



Index 6E1-9875-3-1,5  
Type SUSPENSION NEW TYPE-C  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT

