

Produkt: X-LINE SLIM UP&DOWN LED 3900/3900 PC/MICRO-PRM EDD 24 840 LINE-1EL / L-1702mm S-1,5M  
Index: 19.3110.0028.24



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 1702 x 48 x 70 mm. Abdeckung: PC/Micro-PRM (opaleszierendes Polycarbonat/mikroprismatische aus PMMA) [up/down]. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 6124 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 52 W. Lichtausbeute: 118 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. LED-Quellen, die Licht im unteren und oberen Halbraum verteilen, sind in einem Stromkreis verbunden und verwenden eine gemeinsame Stromversorgung. Stromanschluss erfolgt nur über eine mit EL gekennzeichnete Leuchte.

Produktmerkmale

|           |                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Anbauleuchten                                                                        |
| Familie   | X-LINE SLIM UP&DOWN LED LINE                                                         |
| Type      | X-LINE SLIM UP&DOWN LED 3900/3900 PC/MICRO-PRM EDD 24 840 LINE-1EL / L-1702mm S-1,5M |
| Index     | 19.3110.0028.24                                                                      |



Technische Daten


|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                  |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 8520                                 |
| LED-Leistung [W]              | 46                                   |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 6124                                 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 52                                   |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 118                                  |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                 |
| CRI                           | >80                                  |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                    |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 88,4° / 86° |
| Schutzklasse                  | I                                    |
| Schutzart                     | IP40                                 |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                |
| Lebensdauer [h]               | 60000                                |
| Lx/By                         | L80/B10                              |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                               |
| Betriebsgerät                 | DIM DALI (EDD)                       |

Technische Daten



|                     |                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Montageart          | Anbau an Aufhängebügeln                                                          |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                                                                        |
| Leuchtenfarbe       | eloxiertes Aluminium                                                             |
| Abdeckung           | PC/Micro-PRM (opaleszierendes Polycarbonat/mikroprismatische aus PMMA) [up/down] |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                                                                             |
| Abmessungen [mm]    | 1702 x 48 x 70                                                                   |

Lichtverteilung

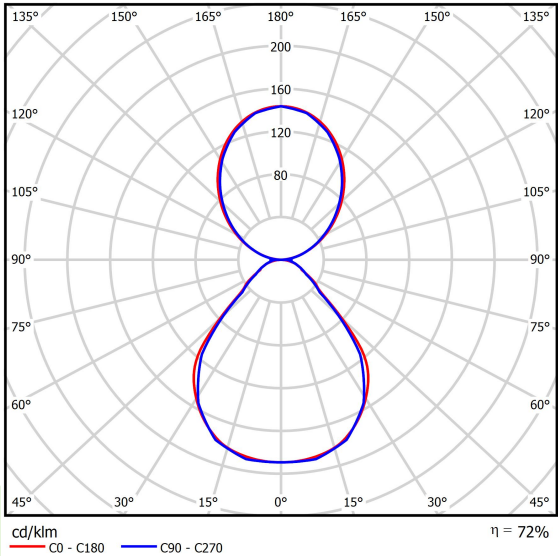

Zubehör

Index 6E1-500KWAN1P-5  
Type SUSPENSION NEW TYPE-A 24  
LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-POINT



Index 6E1-500KWAN1P-B  
Type SUSPENSION NEW TYPE-B 24  
LENGHT 1,5M WITHOUT WIRE 1-  
POINT



Index 6E1-8670-B-1,5  
Type SUSPENSION NEW TYPE-E  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT



Index 6E1-9875-4-1,5-5X  
Type SUSPENSION NEW TYPE-D  
LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-  
POINT



Index 6E1-9875-3-1,5  
Type SUSPENSION NEW TYPE-C  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT

