

Produkt: X-LINE SLIM UP&DOWN LED 5200/5200 PC/PC EDD 24 840 LINE-1EL / L-2252mm S-1,5M  
Index: 19.3110.0046.24



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 2252 x 48 x 70 mm. Abdeckung: PC/PC (opaleszierendes Polycarbonat/opaleszierendes Polycarbonat) [up/down]. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 7588 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 68 W. Lichtausbeute: 112 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. LED-Quellen, die Licht im unteren und oberen Halbraum verteilen, sind in einem Stromkreis verbunden und verwenden eine gemeinsame Stromversorgung. Stromanschluss erfolgt nur über eine mit EL gekennzeichnete Leuchte.

Produktmerkmale

|           |                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Anbauleuchten                                                                 |
| Familie   | X-LINE SLIM UP&DOWN LED LINE                                                  |
| Type      | X-LINE SLIM UP&DOWN LED 5200/5200 PC/PC EDD 24 840 LINE-1EL / L-2252mm S-1,5M |
| Index     | 19.3110.0046.24                                                               |



Technische Daten


|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 11360                                  |
| LED-Leistung [W]              | 60                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 7588                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 68                                     |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 112                                    |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                   |
| CRI                           | >80                                    |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                      |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 36,2° / 96,4° |
| Schutzklasse                  | I                                      |
| Schutzart                     | IP40                                   |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]               | 60000                                  |
| Lx/By                         | L80/B10                                |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                 | DIM DALI (EDD)                         |

Technische Daten



|                     |                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Montageart          | Anbau an Aufhängebügeln                                                     |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                                                                   |
| Leuchtenfarbe       | eloxiertes Aluminium                                                        |
| Abdeckung           | PC/PC (opaleszierendes Polycarbonat/opaleszierendes Polycarbonat) [up/down] |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                                                                        |
| Abmessungen [mm]    | 2252 x 48 x 70                                                              |

Lichtverteilung

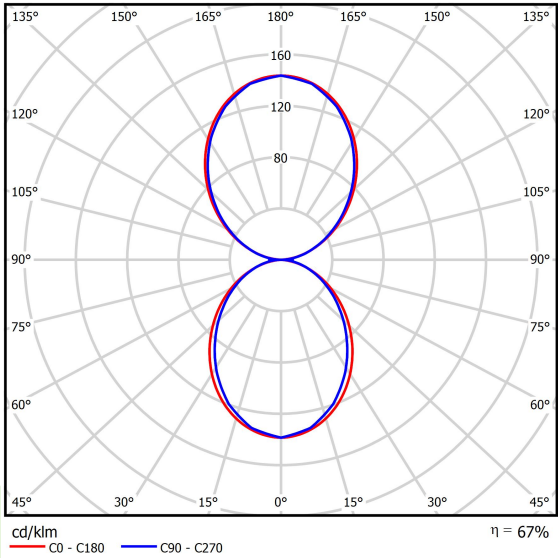

Zubehör

Index 6E1-500KWAN1P-5  
Type SUSPENSION NEW TYPE-A 24  
LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-POINT



Index 6E1-500KWAN1P-B  
Type SUSPENSION NEW TYPE-B 24  
LENGHT 1,5M WITHOUT WIRE 1-  
POINT



Index 6E1-8670-B-1,5  
Type SUSPENSION NEW TYPE-E  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT



Index 6E1-9875-4-1,5-5X  
Type SUSPENSION NEW TYPE-D  
LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-  
POINT



Index 6E1-9875-3-1,5  
Type SUSPENSION NEW TYPE-C  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT

