

Produkt: AGALINE LED 8000 E 34 840 / L-1125MM  
Index: 19.3120.0004.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Deckenanbau- oder Pendelleuchte. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 1125 x 56 x 45 mm. Abdeckung: keiner. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 8146 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 57 W. Lichtausbeute: 143 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| Kategorie | Industrieleuchten                    |
| Familie   | AGALINE LED                          |
| Type      | AGALINE LED 8000 E 34 840 / L-1125MM |
| Index     | 19.3120.0004.34                      |



Technische Daten


|                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Lichtquelle                                  | LED                                      |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 8330                                     |
| LED-Leistung [W]                             | 51                                       |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 8146                                     |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 57                                       |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 143                                      |
| Farbtemperatur [K]                           | 4000                                     |
| CRI                                          | >80                                      |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 3                                        |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 114,4° / 114,4° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                                      |
| Schutzklasse                                 | I                                        |
| Schutzart                                    | IP20                                     |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Lebensdauer [h]                              | 100000 (1) / 147000 (2)                  |
| Lx/By                                        | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)                |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | 5 ÷ 35                                   |
| Betriebsgerät                                | Ein/Aus (E)                              |

Technische Daten




|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Montageart          | Deckenanbau- oder Pendelleuchte |
| Leuchtenkörper      | Stahlblech                      |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9016 (weiß)                 |
| Abdeckung           | keiner                          |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                            |
| Abmessungen [mm]    | 1125 x 56 x 45                  |

Lichtverteilung

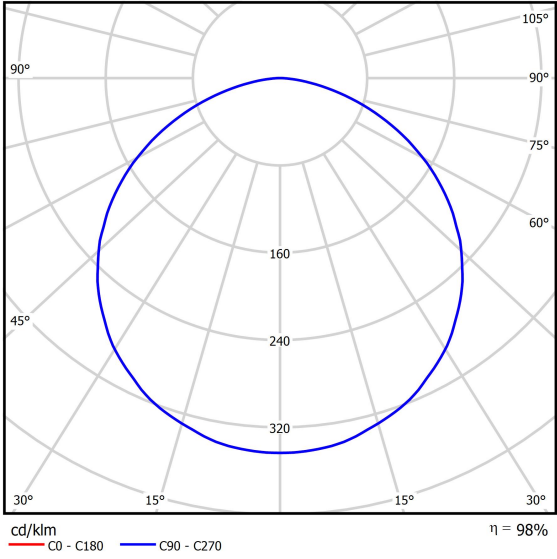


Zubehör


|       |                              |
|-------|------------------------------|
| Index | 0E1ALLS-SP                   |
| Type  | AGALINE LED LEUCHTEN-KLAMMER |



|       |                         |
|-------|-------------------------|
| Index | 0E1ALLS-E               |
| Type  | AGALINE LED ENDKAPPE 34 |




|       |                                                      |
|-------|------------------------------------------------------|
| Index | 0E1ALLS-EP                                           |
| Type  | AGALINE LED ENDKAPPE 34 für durchgängige Verkabelung |



|       |                         |
|-------|-------------------------|
| Index | 1E1AL8030-2-2           |
| Type  | DECKEL 8030-2-2 RAL9016 |




|       |                                                    |
|-------|----------------------------------------------------|
| Index | 6E1-500KW34K-3                                     |
| Type  | SUSPENSION NEW TYPE-A+B 34 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET |




|       |                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------|
| Index | 6E1-8670-B-1,5-3X                                      |
| Type  | SUSPENSION NEW TYPE-F LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-POINT |




|       |                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| Index | 6E1-8670-B-1,5                                              |
| Type  | SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT |



|       |                                                    |
|-------|----------------------------------------------------|
| Index | 6E1-500KWB34K-3                                    |
| Type  | SUSPENSION NEW TYPE-A+E 34 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET |



|       |                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------|
| Index | 6E1-9875-4-1,5-3X                                      |
| Type  | SUSPENSION NEW TYPE-D LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-POINT |



|       |                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| Index | 6E1-9875-3-1,5                                              |
| Type  | SUSPENSION NEW TYPE-C LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT |

