

Produkt: AGALINE LED 40000 ODB PLX E 34 840 / L-2805MM
Index: 19.3120.0030.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Deckenanbau- oder Pendelleuchte. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 2805 x 162 x 75 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 33540 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 286 W. Lichtausbeute: 117 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. BEACHTUNG: 2805 mm Leuchte auf individuelle Anfrage erhältlich.

Produktmerkmale


Kategorie	Industrieleuchten
Familie	AGALINE LED
Type	AGALINE LED 40000 ODB PLX E 34 840 / L-2805MM
Index	19.3120.0030.34



Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	41650
LED-Leistung [W]	255
Leuchtenlichtstrom [lm]	33540
Gesamtleistungsaufnahme [W]	286
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	117
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 108,6° / 109,4°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Technische Daten



Montageart	Deckenanbau- oder Pendelleuchte
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	2805 x 162 x 75

Lichtverteilung

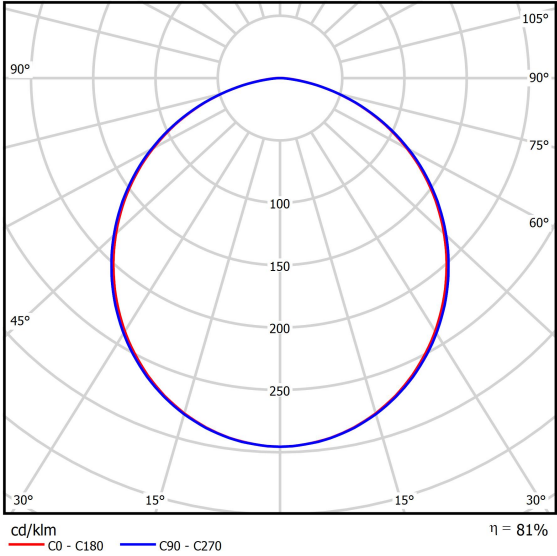

Zubehör


Index	0E1ALLS-SP
Type	AGALINE LED LEUCHTEN-KLAMMER




Index	1E1AL8030-5-2
Type	DECKEL 8030-5-2 RAL9016



Index	0E1ALLS-SPM
Type	AGALINE LED Anschlussdeckel ODB 34




Index	6E1-500KW34K-3
Type	SUSPENSION NEW TYPE-A+B 34 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET




Index	6E1-8670-B-1,5-3X
Type	SUSPENSION NEW TYPE-F LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-POINT




Index	6E1-8670-B-1,5
Type	SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT



Index	6E1-500KWB34K-3
Type	SUSPENSION NEW TYPE-A+E 34 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET



Index	6E1-9875-4-1,5-3X
Type	SUSPENSION NEW TYPE-D LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-POINT



Index	6E1-9875-3-1,5
Type	SUSPENSION NEW TYPE-C LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT

