

Produkt: NEPTUN LED V1 5200 PC OPAL EDD IP65 840 / L-1200 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A, POLAR LT-40  
Index: 19.3131.0012.00



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe - grau. Abmessungen: 1200 x 100 x 68 mm. Abdeckung: PC (opaleszierendes Polycarbonat). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 4905 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 39 W. Lichtausbeute: 126 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: -40 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Industrielleuchten                                                                     |
| Familie   | NEPTUN LED V1 POLAR                                                                    |
| Type      | NEPTUN LED V1 5200 PC OPAL EDD IP65 840 / L-1200 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A, POLAR LT-40 |
| Index     | 19.3131.0012.00                                                                        |



Technische Daten


|                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Lichtquelle                                  | LED                                      |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 5814                                     |
| LED-Leistung [W]                             | 35                                       |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 4905                                     |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 39                                       |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 126                                      |
| Farbtemperatur [K]                           | 4000                                     |
| CRI                                          | >80                                      |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 3                                        |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 105,6° / 118,4° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                                      |
| Schutzklasse                                 | I                                        |
| Schutzart                                    | IP65                                     |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Lebensdauer [h]                              | 100000 (1) / 147000 (2)                  |
| Lx/By                                        | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)                |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | -40 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                                | DIM DALI (EDD)                           |

Technische Daten



|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Montageart          | Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln |
| Leuchtenkörper      | Polycarbonat                              |
| Leuchtenfarbe       | grau                                      |
| Abdeckung           | PC (opaleszierendes Polycarbonat)         |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK10                                      |
| Abmessungen [mm]    | 1200 x 100 x 68                           |

## Lichtverteilung

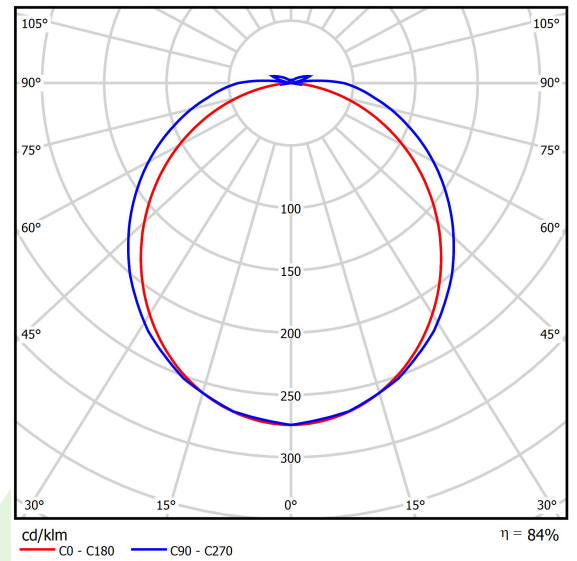

## Zubehör

Index 6E1-500S3F1P-B

Type SUSPENSION SURFACE NEPTUN  
V1 LENGHT 1,5m WITHOUT WIRE  
1-POINT

