

Produkt: FASAD WALL LED 1100 SH SYM FLOOD E IP65 840 / L-364mm  
Index: 19.3144.0008.00



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - grau. Abmessungen: 364 x 62 x 114 mm. Abdeckung: SH (gehärtetes Glas). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 1089 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 7 W. Lichtausbeute: 156 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| Kategorie | Aussenleuchten                                        |
| Familie   | FASAD WALL LED                                        |
| Type      | FASAD WALL LED 1100 SH SYM FLOOD E IP65 840 / L-364mm |
| Index     | 19.3144.0008.00                                       |



Technische Daten

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 1161                               |
| LED-Leistung [W]              | 6                                  |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 1089                               |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 7                                  |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 156                                |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                               |
| CRI                           | >80                                |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                  |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 66° / 95° |
| Schutzklasse                  | I                                  |
| Schutzart                     | IP65                               |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz              |
| Lebensdauer [h]               | 100000 (1) / 147000 (2)            |
| Lx/By                         | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)          |
| Umgebungstemperatur [°C]      | -25 ÷ 30                           |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                        |

Technische Daten

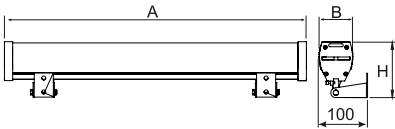

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Montageart          | Wandleuchte          |
| Leuchtenkörper      | Aluminium            |
| Leuchtenfarbe       | grau                 |
| Abdeckung           | SH (gehärtetes Glas) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK09                 |
| Abmessungen [mm]    | 364 x 62 x 114       |

## Lichtverteilung

