

Produkt: FASAD FLOOR LED 2200 SH ASY MEDIUM E IP67 830 / L=637mm  
Index: 19.3142.0003.00



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: im Boden. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - grau. Abmessungen: 637 x 120 x 127 mm. Abdeckung: SH (gehärtetes Glas). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 1368 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 14 W. Lichtausbeute: 98 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP67. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

|           |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| Kategorie | Aussenleuchten                                          |
| Familie   | FASAD FLOOR LED                                         |
| Type      | FASAD FLOOR LED 2200 SH ASY MEDIUM E IP67 830 / L=637mm |
| Index     | 19.3142.0003.00                                         |



Technische Daten


|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                         |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 2205                                        |
| LED-Leistung [W]              | 12                                          |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 1368                                        |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 14                                          |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 98                                          |
| Farbtemperatur [K]            | 3000                                        |
| CRI                           | >80                                         |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                           |
| Abstrahlwinkel [°]            | asymmetrische Lichtverteilung - Imax=-37,5° |
| Schutzklasse                  | I                                           |
| Schutzart                     | IP67                                        |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                       |
| Lebensdauer [h]               | 100000 (1) / 147000 (2)                     |
| Lx/By                         | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)                   |
| Umgebungstemperatur [°C]      | -25 ÷ 30                                    |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                                 |

Technische Daten



|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Montageart          | im Boden             |
| Leuchtenkörper      | Aluminium            |
| Leuchtenfarbe       | grau                 |
| Abdeckung           | SH (gehärtetes Glas) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK10                 |
| Gewicht [kg]        | 4,3                  |
| Abmessungen [mm]    | 637 x 120 x 127      |

## Lichtverteilung

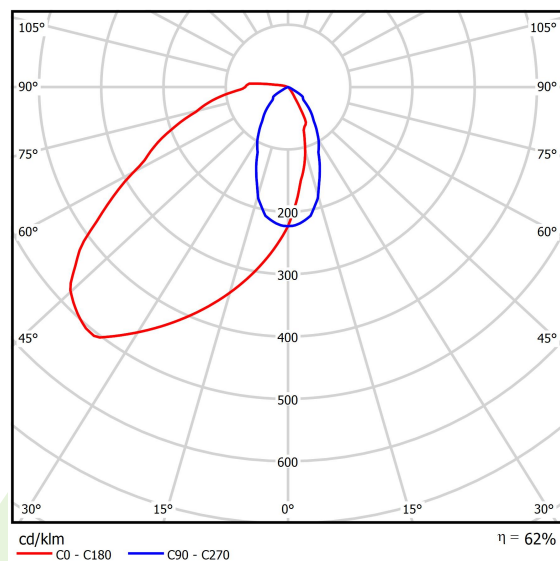

## Zubehör

Index 3H-THB-399-D5AKPL

Type DREIWEGESTÜCK-MUFFE, 5-POLIG

