**Produkt:** KUBIK SLIM LED 2X2,4W 24°/4000K E IP65 25
**Index:** 19.3154.0007.25

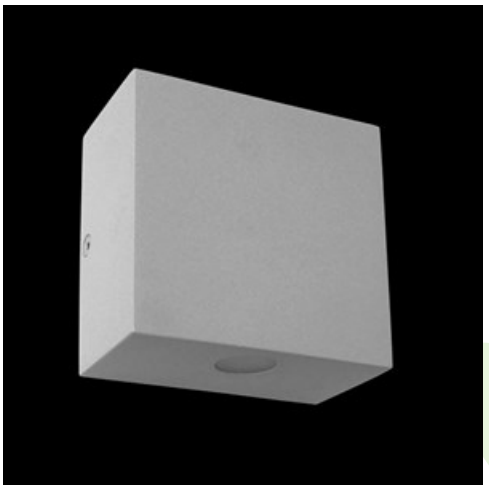

## Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 100 x 54 x 100 mm. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=5. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 360 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 7 W. Lichtausbeute: 51 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale

| | |
|---|---|
| Kategorie | **Aussenleuchten** |
| Familie | **KUBIK SLIM LED** |
| Type | **KUBIK SLIM LED 2X2,4W 24°/4000K E IP65 25** |
| Index | **19.3154.0007.25** |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Lichtquelle | **LED** |
| LED-Lichtstrom [lm] | **374** |
| LED-Leistung [W] | **5** |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | **360** |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | **7** |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | **51** |
| Farbtemperatur [K] | **4000** |
| CRI | **>80** |
| SDCM (LED-Quellen) | **5** |
| Abstrahlwinkel [°] | **(C0-C180) / (C90-C270) - 36° / 36°** |
| Schutzklasse | **I** |
| Schutzart | **IP65** |
| Netzspannung | **220..240 V, 50..60 Hz** |
| Lebensdauer [h] | **50000** |
| Lx/By | **L70/B50** |
| Umgebungstemperatur [°C] | **-25 ÷ 30** |
| Betriebsgerät | **Ein/Aus (E)** |

## Technische Daten




| | |
|---|---|
| Montageart | **Wandleuchte** |
| Leuchtenkörper | **Aluminium** |
| Leuchtenfarbe | **RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur)** |
| Abdeckung | **transparentes Polycarbonat** |
| Stoßfestigkeitsgrad | **IK09** |
| Abmessungen [mm] | **100 x 54 x 100** |
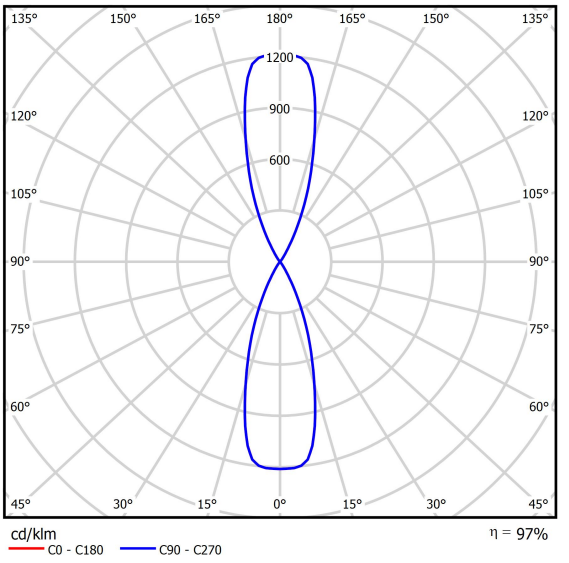
## Lichtverteilung