

Produkt: KUBIK POLE 900 4/4/4/4 LED 1,7W E IP65 22 3000K  
Index: 19.3160.0089.22



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Pollerleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9007 (dunkelgrau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 150 x 150 x 900 mm. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=5. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 1614 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 33 W. Lichtausbeute: 49 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Kategorie | Aussenleuchten                                  |
| Familie   | KUBIK POLE LED                                  |
| Type      | KUBIK POLE 900 4/4/4/4 LED 1,7W E IP65 22 3000K |
| Index     | 19.3160.0089.22                                 |



Technische Daten


|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                           |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 1984                          |
| LED-Leistung [W]              | 27                            |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 1614                          |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 33                            |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 49                            |
| Farbtemperatur [K]            | 3000                          |
| CRI                           | >80                           |
| SDCM (LED-Quellen)            | 5                             |
| Abstrahlwinkel [°]            | asymmetrische Lichtverteilung |
| Schutzklasse                  | I                             |
| Schutzart                     | IP65                          |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz         |
| Lebensdauer [h]               | 50000                         |
| Lx/By                         | L70/B50                       |
| Umgebungstemperatur [°C]      | -25 ÷ 30                      |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                   |

Technische Daten



|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Montageart          | Pollerleuchte                                     |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                                         |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9007 (dunkelgrau, metallisch, feine Struktur) |
| Abdeckung           | transparentes Polycarbonat                        |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK09                                              |
| Gewicht [kg]        | 7,93                                              |
| Abmessungen [mm]    | 150 x 150 x 900                                   |

Lichtverteilung

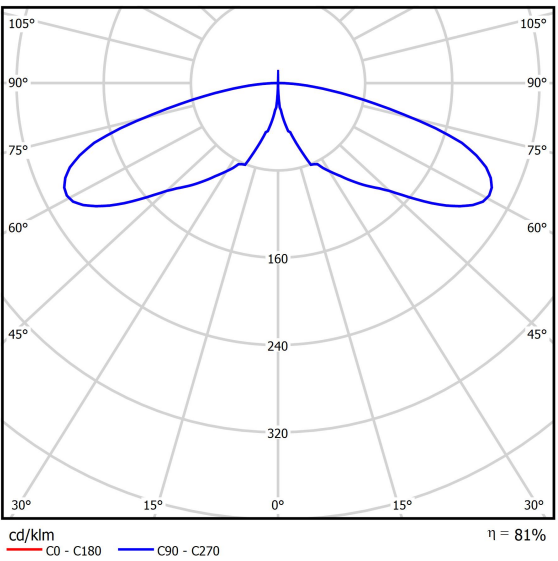

Zubehör

Index 2TJ5782-3

Type FUNDAMENT 5782-3



Index 2TJ5782-4

Type FUNDAMENT 5782-4

