


Produkt: KUBIK POLE SOFT LED 1S 900 3000 E IP65 25 840
Index: 19.3163.0001.25

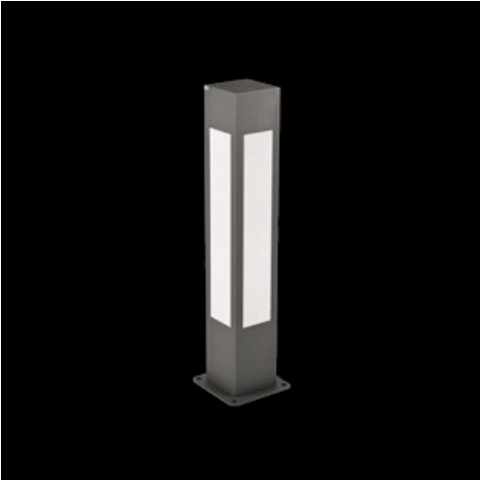

Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Pollerleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 220 x 220 x 900 mm. Abdeckung: PC (opaleszierendes Polycarbonat). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 76000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 1173 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 28 W. Lichtausbeute: 42 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


Kategorie	Aussenleuchten
Familie	KUBIK POLE SOFT LED
Type	KUBIK POLE SOFT LED 1S 900 3000 E IP65 25 840
Index	19.3163.0001.25



Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	3505
LED-Leistung [W]	25
Leuchtenlichtstrom [lm]	1173
Gesamtleistungsaufnahme [W]	28
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	42
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	2
Abstrahlwinkel [°]	asymmetrische Lichtverteilung
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	76000
Lx/By	L90/B10
Umgebungstemperatur [°C]	-25 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Technische Daten



Montageart	Pollerleuchte
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur)
Abdeckung	PC (opaleszierendes Polycarbonat)
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Abmessungen [mm]	220 x 220 x 900

Lichtverteilung

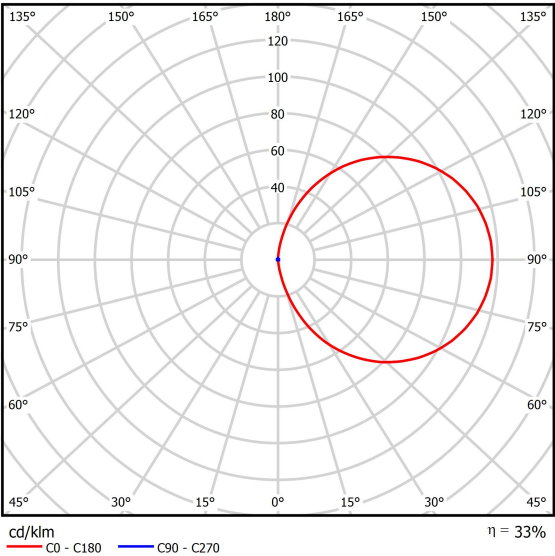

Zubehör

Index 2TJ5782-3

Type FUNDAMENT 5782-3

Technical drawing of the FUNDAMENT 5782-3 luminaire, showing a square base with four mounting points and a central square opening.

Index 2TJ5782-4

Type FUNDAMENT 5782-4

Technical drawing of the FUNDAMENT 5782-4 luminaire, showing a square base with four mounting points and a central square opening.