

Produkt: STREETPARK M LED PREMIUM HE 5000 STREET-ZEBRA-CROSSING-P E IP66 22 740  
Index: 19.3174.0004.22



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9007 (dunkelgrau). Abmessungen: 718 x 311 x 103 mm. Abdeckung: transparentes Glas. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=5. Farbwiedergabeindex CRI>70. Lebensdauer: 54000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 3604 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 35 W. Lichtausbeute: 103 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -40 ÷ 40° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I. \*Ausgewählte Leuchtenvarianten sind mit ENEC-Zertifikat erhältlich.

Produktmerkmale

|           |                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Aussenleuchten                                                         |
| Familie   | STREETPARK M LED PREMIUM                                               |
| Type      | STREETPARK M LED PREMIUM HE 5000 STREET-ZEBRA-CROSSING-P E IP66 22 740 |
| Index     | 19.3174.0004.22                                                        |




Technische Daten


|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lichtquelle                   | LED                   |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 4306                  |
| LED-Leistung [W]              | 32                    |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 3604                  |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 35                    |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 103                   |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                  |
| CRI                           | >70                   |
| SDCM (LED-Quellen)            | 5                     |
| Abstrahlwinkel [°]            | Straßenbeleuchtung    |
| Schutzklasse                  | I                     |
| Schutzart                     | IP66                  |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h]               | 54000                 |
| Lx/By                         | L80/B10               |
| Umgebungstemperatur [°C]      | -40 ÷ 40              |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)           |

Technische Daten

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Montageart          | Mastmontage           |
| Leuchtenkörper      | Aluminium             |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9007 (dunkelgrau) |
| Abdeckung           | transparentes Glas    |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK09                  |
| Gewicht [kg]        | 7                     |
| Abmessungen [mm]    | 718 x 311 x 103       |



## Lichtverteilung

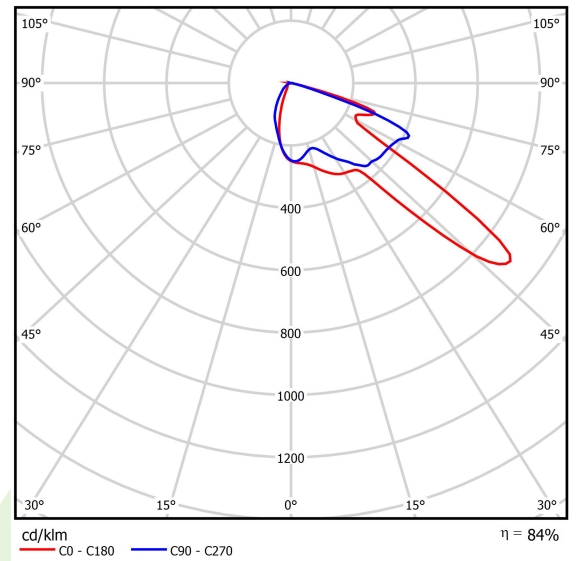

## Zubehör

Index 50ELR76/60

Type REDUKTOR R76/60x100

