

Produkt: SPARTA LED 25000 SH E IP65 850**Index:** 19.3173.0014.00

Beschreibung

Für Innen- und Außenanwendung. Montage: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - grau. Abmessungen: Ø420 x 455 mm. Abdeckung: SH (gehärtetes Glas). Farbtemperatur 5000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 83000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 27937 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 203 W. Lichtausbeute: 138 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -40 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


| | |
|-----------|---------------------------------------|
| Kategorie | Aussenleuchten |
| Familie | SPARTA LED |
| Type | SPARTA LED 25000 SH E IP65 850 |
| Index | 19.3173.0014.00 |



Technische Daten


| | |
|-------------------------------|---|
| Lichtquelle | LED |
| LED-Lichtstrom [lm] | 30015 |
| LED-Leistung [W] | 182 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 27937 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 203 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 138 |
| Farbtemperatur [K] | 5000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 2 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 113,8° / 114° |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP65 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 83000 |
| Lx/By | L90/B10 |
| Umgebungstemperatur [°C] | -40 ÷ 30 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |

Technische Daten



| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Montageart | Wandleuchte |
| Leuchtenkörper | Aluminium |
| Leuchtenfarbe | grau |
| Abdeckung | SH (gehärtetes Glas) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK08 |
| Gewicht [kg] | 10,61 |
| Abmessungen [mm] | Ø420 x 455 |

Lichtverteilung

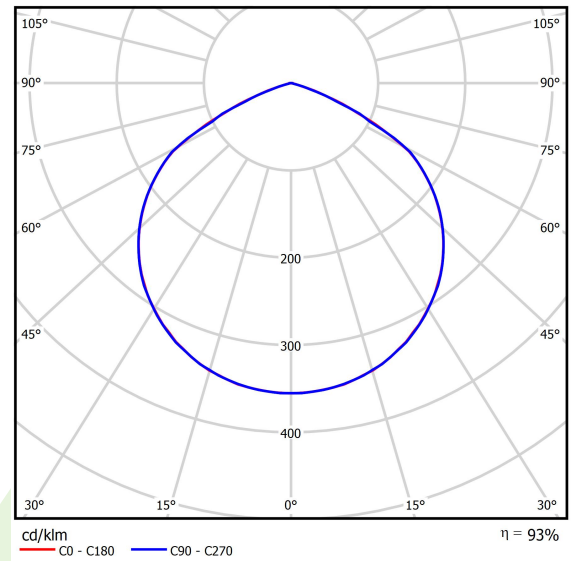

Zubehör

Index 0D4ATL-KR21

Type ATENA LED GITTER

